

The background is a photograph of a surgical room, featuring an operating table, overhead surgical lamps, and various medical equipment. The entire image is overlaid with a semi-transparent teal color. Centered in the middle is the MDVet logo, which consists of a stylized white icon of a heart or pulse line followed by the text "MDVet" in a white, outlined, sans-serif font.

MDVet

C A T Á L O G O

ÍNDICE

04

Odontología

- 05 Ultrasonido dental
- 06 Digitalizador CR
- 07 Unidad dental completa
- 08 Kit instrumental dental DS1006

09

Imagenología

- 10 Rayos X mini 90
- 11 Rayos X 9020BT
- 12 Rayos X 1040HF
- 13 Rayos X 100HF
- 14 Rayos X HF-525 Plus
- 15 Digitalizador CR
- 16 Digitalizadora DR inalámbrico
- 17 Digitalizador DR alámbrico
- 18 Tomógrafo
- 19 Myvet table

- 20 Ultrasonido CTS-800
- 21 Ultrasonido CTS-6600
- 22 Ultrasonido CTS-5500
- 23 Ultrasonido APOGEE 2100
- 24 Ultrasonido APOGEE 2300
- 25 APOGEE 1000V
- 26 Ultrasonido V90
- 27 Ultrasonido V75
- 28 Sonda de ultrasonido portátil microconvexa
- 29 Sonda de ultrasonido portátil lineal

30

Hospital

- 31 Incubadora BB-100 Dison
- 32 Incubadora
- 33 Concentrador de oxígeno 5L
- 34 Concentrador de oxígeno 10L

- 35 Bomba de infusión touch screen
- 36 Bomba de infusión PRO VSP300
- 37 Bomba de infusión T2000VET
- 38 Bomba de infusión
- 39 Bomba de infusión MCS0028
- 40 Autoclave eléctrica
- 41 Báscula 200KG
- 42 Báscula 20KG
- Estuche de otoscopio
- 43 y oftalmoscopio
- 44 Kinpet vet
- 45 Monitor de presión arterial

46

Quirófano

- 47 Monitor veterinario F8
- 48 Kit instrumental de castración
- 49 Kit instrumental de esterilización

ÍNDICE

50	Monitor multiparámetro RM-600
51	Capnógrafo
52	Electrobisturí
53	Máquina de anestesia para grandes especies
54	Máquina de anestesia animales exóticos
55	Máquina de anestesia inhalada
56	Máquina de anestesia doble vaporizador
57	Máquina de anestesia AX 400
58	Máquina de anestesia AX 900
59	Ventilador inteligente R419
60	Ventilador inteligente R420 pro
61	Air warming
62	Endoscopía veterinaria
63	Lámpara quirúrgica LED BL-LED57
64	Lámpara quirúrgica LED BL-LED7

6 5	Laboratorio
66	Microscopio binocular con pantalla
67	Microscopio de alta gama
68	Microscopio binocular
69	Microscopio trinocular
70	Cámara microscopio WIFI + USB
71	Cámara de 5 pixeles
72	Centrífuga de 6 tubos
73	Centrífuga tubo de hematocito
74	Química sanguínea
75	Analizador de electrolitos
76	Analizador de hematología

7 7	Oftalmología
78	Tonómetro
79	Lámpara de hendidura

8 0	Grooming
81	Gabinete de secado
82	Rasuradora Alámbrica T45
83	Rasuradora Inalámbrica A67
84	Secadora de cabello BL-DC1
85	secadora de pelo BL-DC2

8 6	Rehabilitación
87	Caminadora para rehabilitación

8 8	Mobiliario
89	Mesa veterinaria de operaciones
90	Mesa multifunción
91	Bañera de acero inoxidable
92	Tarja de acero inoxidable
93	Mesa cosmética de elevación acero inoxidable
94	Mesa elevadora eléctrica multifuncional
95	Carro auxiliar de acero inoxidable
96	Mesa de tratamiento plegable
97	Módulo de 5 jaulas
98	Jaula de lujo para gatos

9 9	Incinerador
100	Incinerador 50kg
101	Incinerador 100kg


1 0 2	Accesorios
103	
104	



Odontología

ULTRASONIDO DENTAL

Amplia gama de potencias para ofrecer mayor comodidad,
de acuerdo con las condiciones de operación.

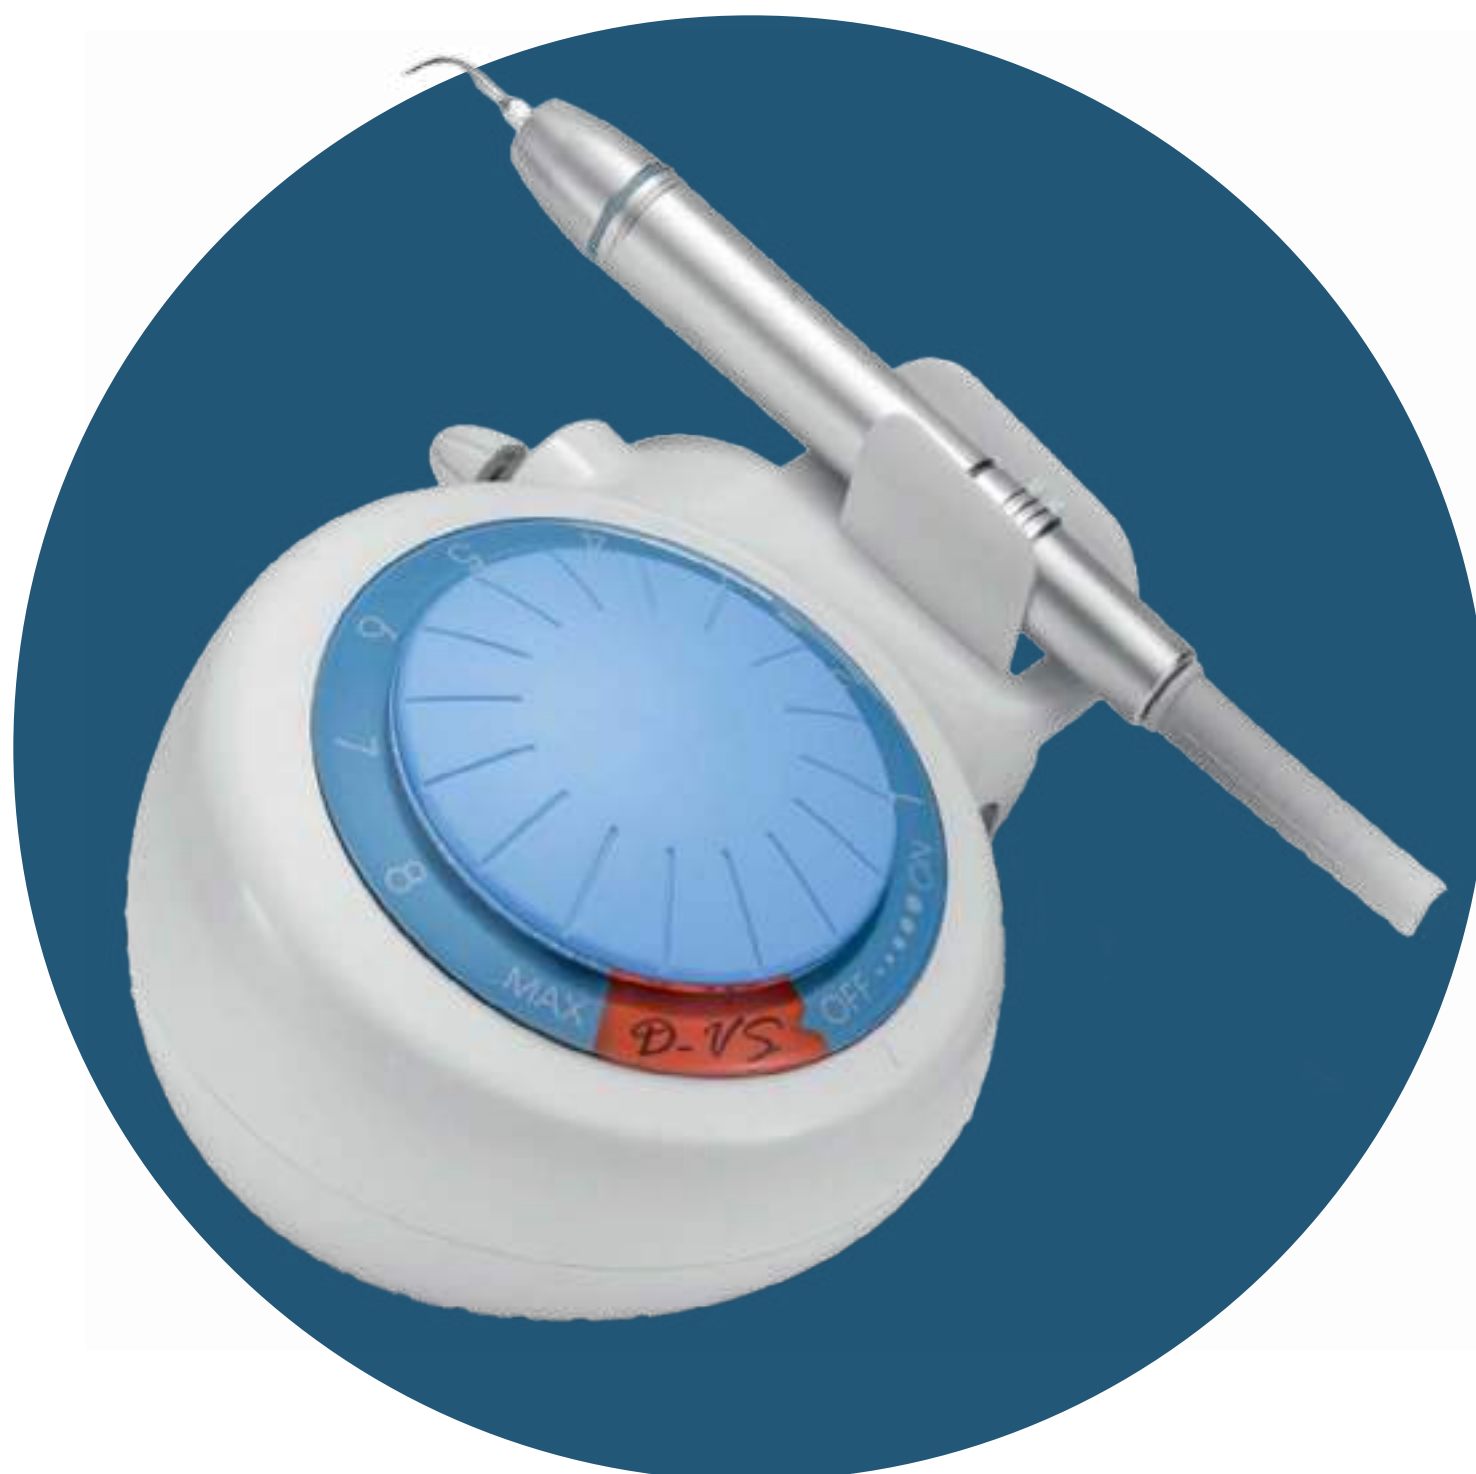

RWD
10008141

Fácil de usar, suave con los dientes y las encías. Ayuda a los veterinarios a mejorar la salud dental de las mascotas y a erradicar enfermedades bucales. Ofrece mayor comodidad en condiciones de operación gracias a su diseño ergonómico y a su pinza desmontable de amplia gama.

Modelo: B5 / B5S.

Dimensiones: 245 x 214 x 193 mm.

Potencia nominal: 3 - 20 W.

Voltaje: 100 - 240V.

Peso: 1.5 kg.

Pieza de mano dental: H1/HS1.

Modelo: B5 / B5S.

Accesorios: Punta de escala (5 Pinzas), pieza de mano, llave de torsión, adaptador tomacorriente, Conducto de agua, interruptor de pie.

Frecuencia de vibración de la punta:
28 kHz ± 31 kHz.

DIGITALIZADOR CR

Imágenes odontológicas de alta calidad de manera rápida.



DIGIRAY
10000006

El lector dental FireCR, con todas las funciones de DIGIRAY, ofrece de manera rápida y asequible imágenes digitales de alta calidad para consultorios con alta demanda y sistemas de radiografía computarizada. Optimiza el tiempo en el consultorio con los pacientes.

Lectura rápida de 4.1 - 7.2 segundos
para imagen digital.

Incluye un juego de las placas
de imágenes de fósforo fotoestimulable (PSP).


Software de adquisición de imágenes que facilita,
el procesamiento y la gestión de imágenes.

Resolución: Captura de datos: 16 bits por pixel,
65,000 tonos de grises.

Peso: 5.5 kg.

UNIDAD DENTAL COMPLETA

Establece la limpieza, el esmerilado, el pulido, el corte y el enjuague.

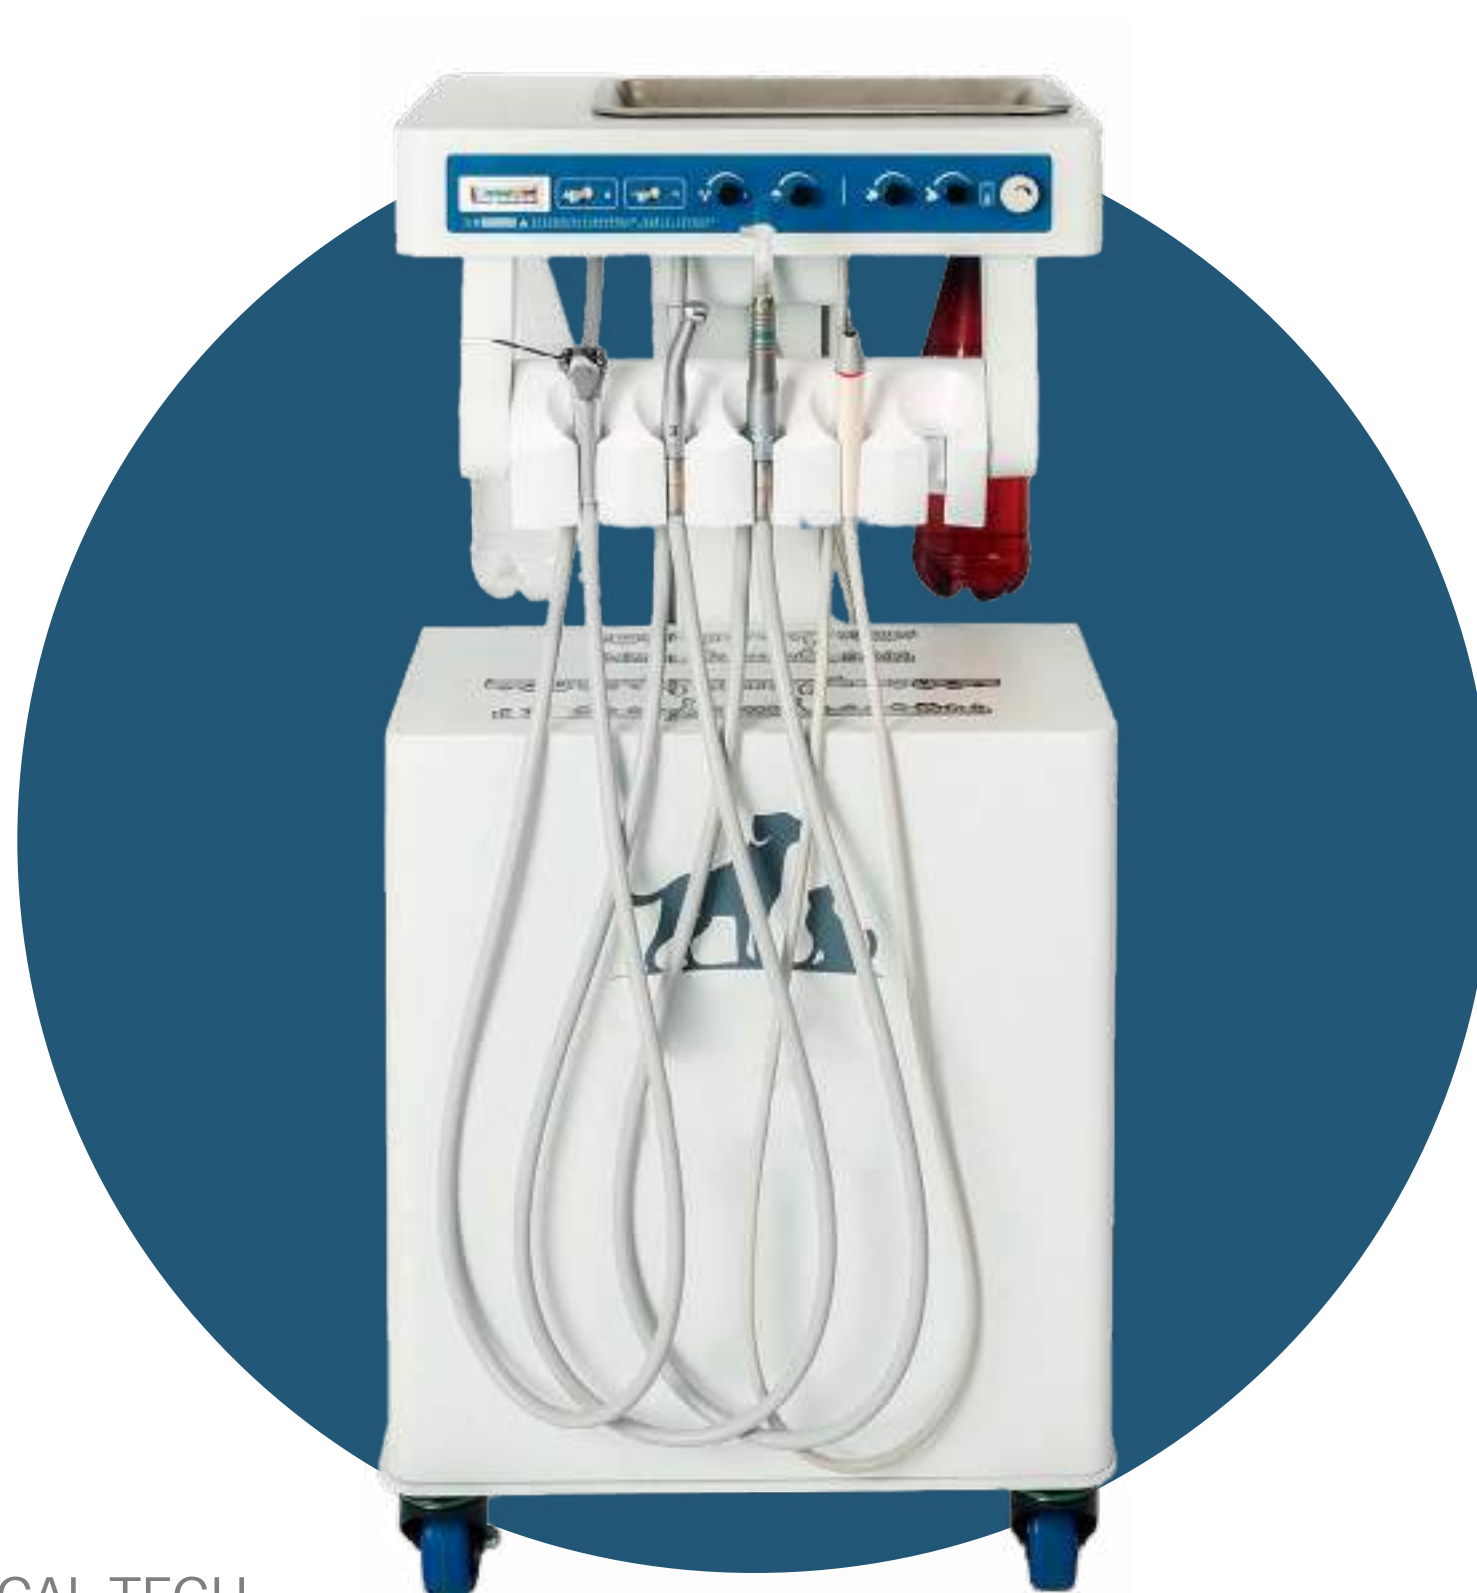

TOOTOO MEDICAL TECH
10000261

Hace más eficiente el trabajo diario en el cuidado de la salud bucal de los animales y facilita los procesos. La pieza de mano liviana, con rotación de 360°, reduce la fatiga de la mano.

Rotación estable y de alta velocidad de la turbina.

Velocidad alta y baja en pieza de mano.

Disipador de calor de aleación
de aluminio envuelto.

Movimiento de alta calidad
con auto iluminación LED.

Una pieza de mano curvada de baja velocidad,
con cabezal recto opcional.

Peso: 46 kg.

Diseño de circuito de gas independiente
y fácil operación.

Boquillas de sobrepresión de tubo a prueba
de explosiones.

Soporte magnético para evitar pérdida accidental
herramientas dentales finas.

Mango de escala de alta frecuencia de 33000 rpm.

KIT INSTRUMENTAL DENTAL DS1006

Kit de instrumental veterinario para procedimientos de cirugía dental.



RWD
10007373

Está recomendada para remover la placa que se acumula en las piezas dentales, evitando así, la formación de sarro y la enfermedad periodontal.

1 pieza elevadores de alas con
mango de punta, 1mm*.

1 pieza elevadores de alas con mango
rechoncho, 2mm*.

1 pieza elevadores con alas y mango
de punta, 3mm*.

1 pieza elevadores de alas con mango
de punta, 4mm*.

1 pieza elevadores de alas con mango
de punta, 5mm*.

1 pieza elevadores de alas con mango
de punta, 6mm*.

1 pieza porta instrumentos, 32*22cm.



Imagenología

RAYOS X MINI 90

Sistema portátil y ligero de radiografía digital con detección de tuberculosis (TB).



ECORAY
10008647

Funciona con batería y corriente alterna.

Más de 150 exposiciones con una carga completa.

Generador de 90 kV / 10 mA.

Punto focal más pequeño de 0.8 mm.

Pantalla táctil LCD brillante.


Software de adquisición "Ecoview".

Software de IA con detección de TB.

Peso: 4.0 kg.

RAYOS X 9020BT

Práctico y accesible, ideal para utilizarse en cualquier espacio.

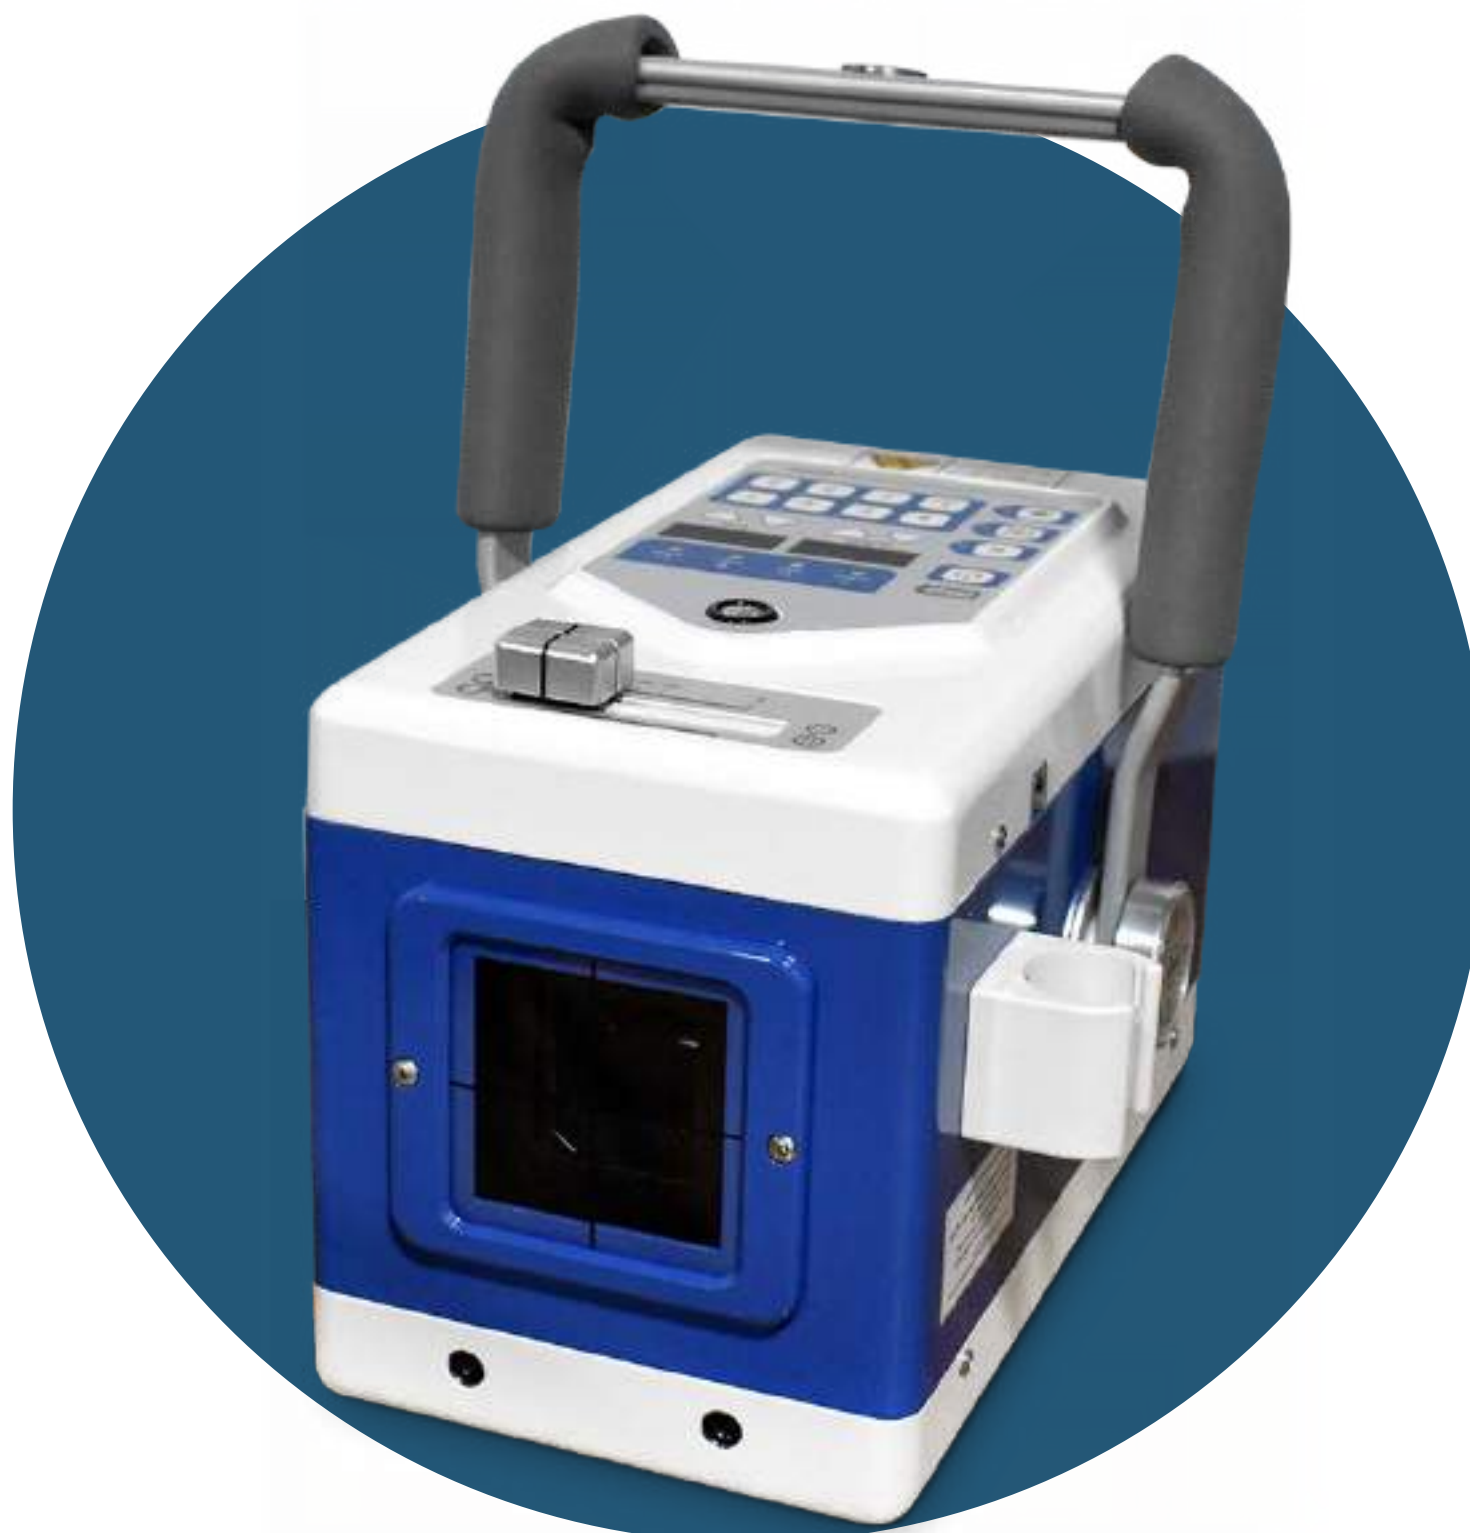

ECORAY
10007544

Diseño ideal para cualquier entorno, incluye un goniómetro para medir el ángulo con facilidad. Cuenta con una batería recargable de rápida recuperación en tan solo 2.5 horas, que permite más de 500 exposiciones.

Generador monobloque, inversor de alta frecuencia y puente IGBT completo separado.

Fusibles extras y lámpara halógena.

Rango Máximo: 0.32 - 30mAs.

KV ajustable: 40 - 90 kV.

Caja de transporte de aluminio con correa para hombro.

Potencia máxima: 1.35 kW, 15 mA 90 kV.

Voltage requerido: 60VCD.

Punto focal de tubo: 0.8 x 0.8 mm.

Tiempo de exposición: 0.02 - 2.5 seg.

Medida SID: Puntero láser dual y cinta de medida.

Interruptor de mano y manual de usuario.

Batería recargable de litio.

Cable de AC PWR de 6 m de largo.

Peso sn accesorios: 9.5 kg.

RAYOS X 1040HF

Diseño moderno y duradero, ideal para un uso prolongado.



ECORAY
10001249

Salida potente y estable, con características únicas para la comodidad del usuario. La tecnología de inversor de alta frecuencia se está volviendo cada vez más valiosa, duradera y potente, permitiendo la producción de imágenes de alta calidad.

Alimentación en un cuerpo compacto
2,4 kWk, salida de 100 kV/40 mA).

Robusto y liviano con mayor rango
de mA, hasta 40 mA.

Amplia gama de aplicaciones: desde
extremidades inferiores equinas hasta cirugía de
animales pequeños.

Certificado MDD CE para uso médico.

Punto focal 1.2mm x 1.2mm

Máx. kV / mA 100kV / 40mA.

Potencia máxima: 2.4 kw (80kV@30mA).

Peso sin accesorios: 12.5 kg.

Potencia de entrada 100-120VAC, 60Hz
220-240VAC, 50Hz

Tamaño de radiografía Max. 35cm x 35cm
@66cm SID.

Lámpara halógeno 12V / 50W.

Láser Dual 66 cm SID, Clase II.

8 memoria estándar y ampliable 16 Memoria.

Dimensiones 344 x 191 x 188.

Cable de AC PWR de 6 m de largo.

RAYOS X 100 HF

Capacidad sobresaliente e imágenes de primera calidad.



ECORAY
10008646

Diseño moderno, duradero, compacto y ergonómico, con un panel de diseño exclusivo. Sobresaliente capacidad para imágenes de primera calidad.

Potente generador portátil (salida de 5kW, 110kV/100mA).

Fácil acceso a la solución DR.

Pantalla LED reversible

Soporte móvil aplicable y mesa como elemento opcional.

Punto focal 1.4mm x 1.4mm.

Máx. kV / mA 110kV / 100mA.

Potencia de salida 5kW (100kV@50mA).

Voltaje de línea: 110 - 240 VCA 50/60hz, voltaje libre.

Potencia de entrada 100-120VAC, 60Hz
220-240VAC, 50Hz

Tamaño de radiografía Max. 35cm x 35cm @100cm SID.

Lámpara de LED.

Láser Dual 100cm SID, Class I.

96 APR (Radiografía de Programación Anatómica).

Dimensiones 375 x 247 x 208.

Peso: 14 kg.

RAYOS X HF-525 PLUS

La solución definitiva para obtener imágenes veterinarias de alta calidad.



ECORAY
10005552

Sistema radiográfico general diseñado para ofrecer flexibilidad y un uso amigable en todos los procedimientos radiológicos generales.

¡El software de adquisición y el digitalizador están incluidos!

Tecnología TFT con fotodiodo.

El tipo de centelleador CsI o GOS.

Paso de píxel 140µm.

Conversión A/D 16 bits.

Resolución espacial: Min. 3.5 lp/mm.

Tiempo de adquisición de imagen:
< 2 segundos.

Tiempo de ciclo de imagen: 15 seg.

Control de sincronización de Rayos X:
AED o Trigger.

Resolución espacial: Min. 3.5lp/mm.

Dimensión: 460 x 460 x 15.5 mm.

DIGITALIZADOR CR

Ofrece una combinación única de alta calidad de imagen, asequibilidad y rapidez.



DIGIRAY
10000005

Con los lectores 3DISC FireCR Flash Medical, se han optimizado todos los parámetros de radiografía para obtener imágenes digitales de gran calidad que se pueden mejorar, ampliar, duplicar y enviar a cualquier ubicación en segundos sin pérdida de resolución.

Software de adquisición de imágenes que facilita, el procesamiento y la gestión de imágenes.


Incluye un juego de las placas de imágenes de fósforo fotoestimulable (PSP)

Tiempo de lectura 4.1-7.2 seg.

Resolución: Captura de datos: 16 bits por pixel, 65,000 tonos de grises.

DIGITALIZADOR DR INALÁMBRICO

Permite obtener radiografías digitales al instante.

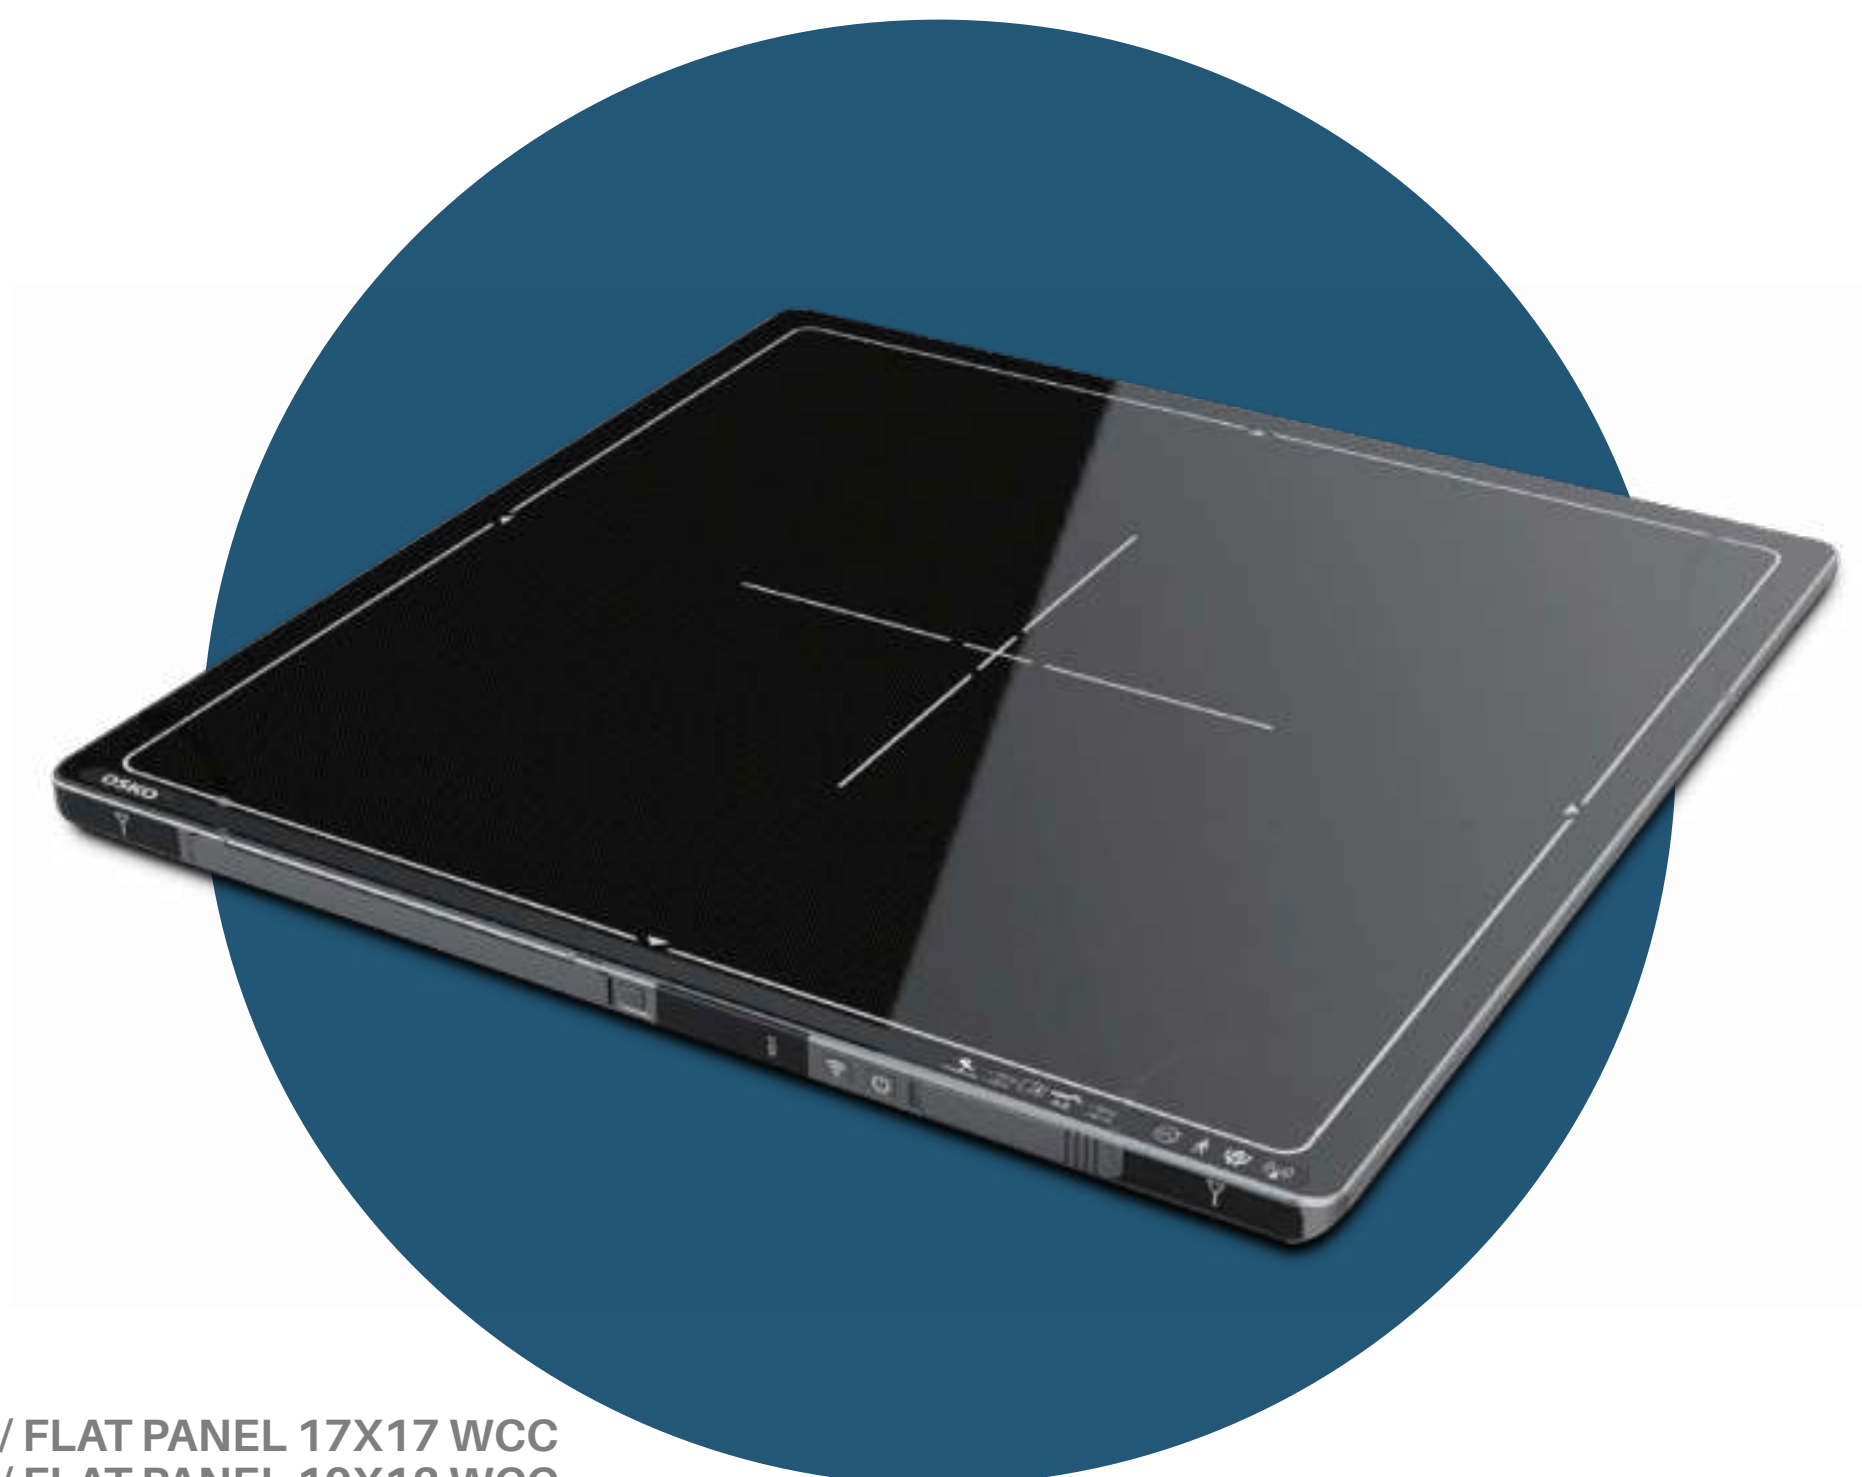

Rayance

10006137 / FLAT PANEL 17X17 WCC

10001188 / FLAT PANEL 10X12 WCC

10002060 / FLAT PANEL 14X17 WCC

Resistente a los derrames típicos en un hospital o en aplicaciones al aire libre. Panel plano para radiografías, que ofrece imágenes de alta resolución para aplicaciones quiroprácticas, ortopédicas y veterinarias generales.

200 imágenes de almacenamiento.

Excelente calidad de imagen.

Alta eficiencia cuántica de detectores.

Alta visibilidad.

Soporta hasta 300 kg.

Fabricado con magnesio y fibra de carbono.


Resistente a las vibraciones.

Vista previa de imágenes en menos de 2 segundos.

Peso: 3.4 kg.

DIGITALIZADOR DR ALÁMBRICO

Ofrece imágenes de alta sensibilidad y de campo de visión completo.

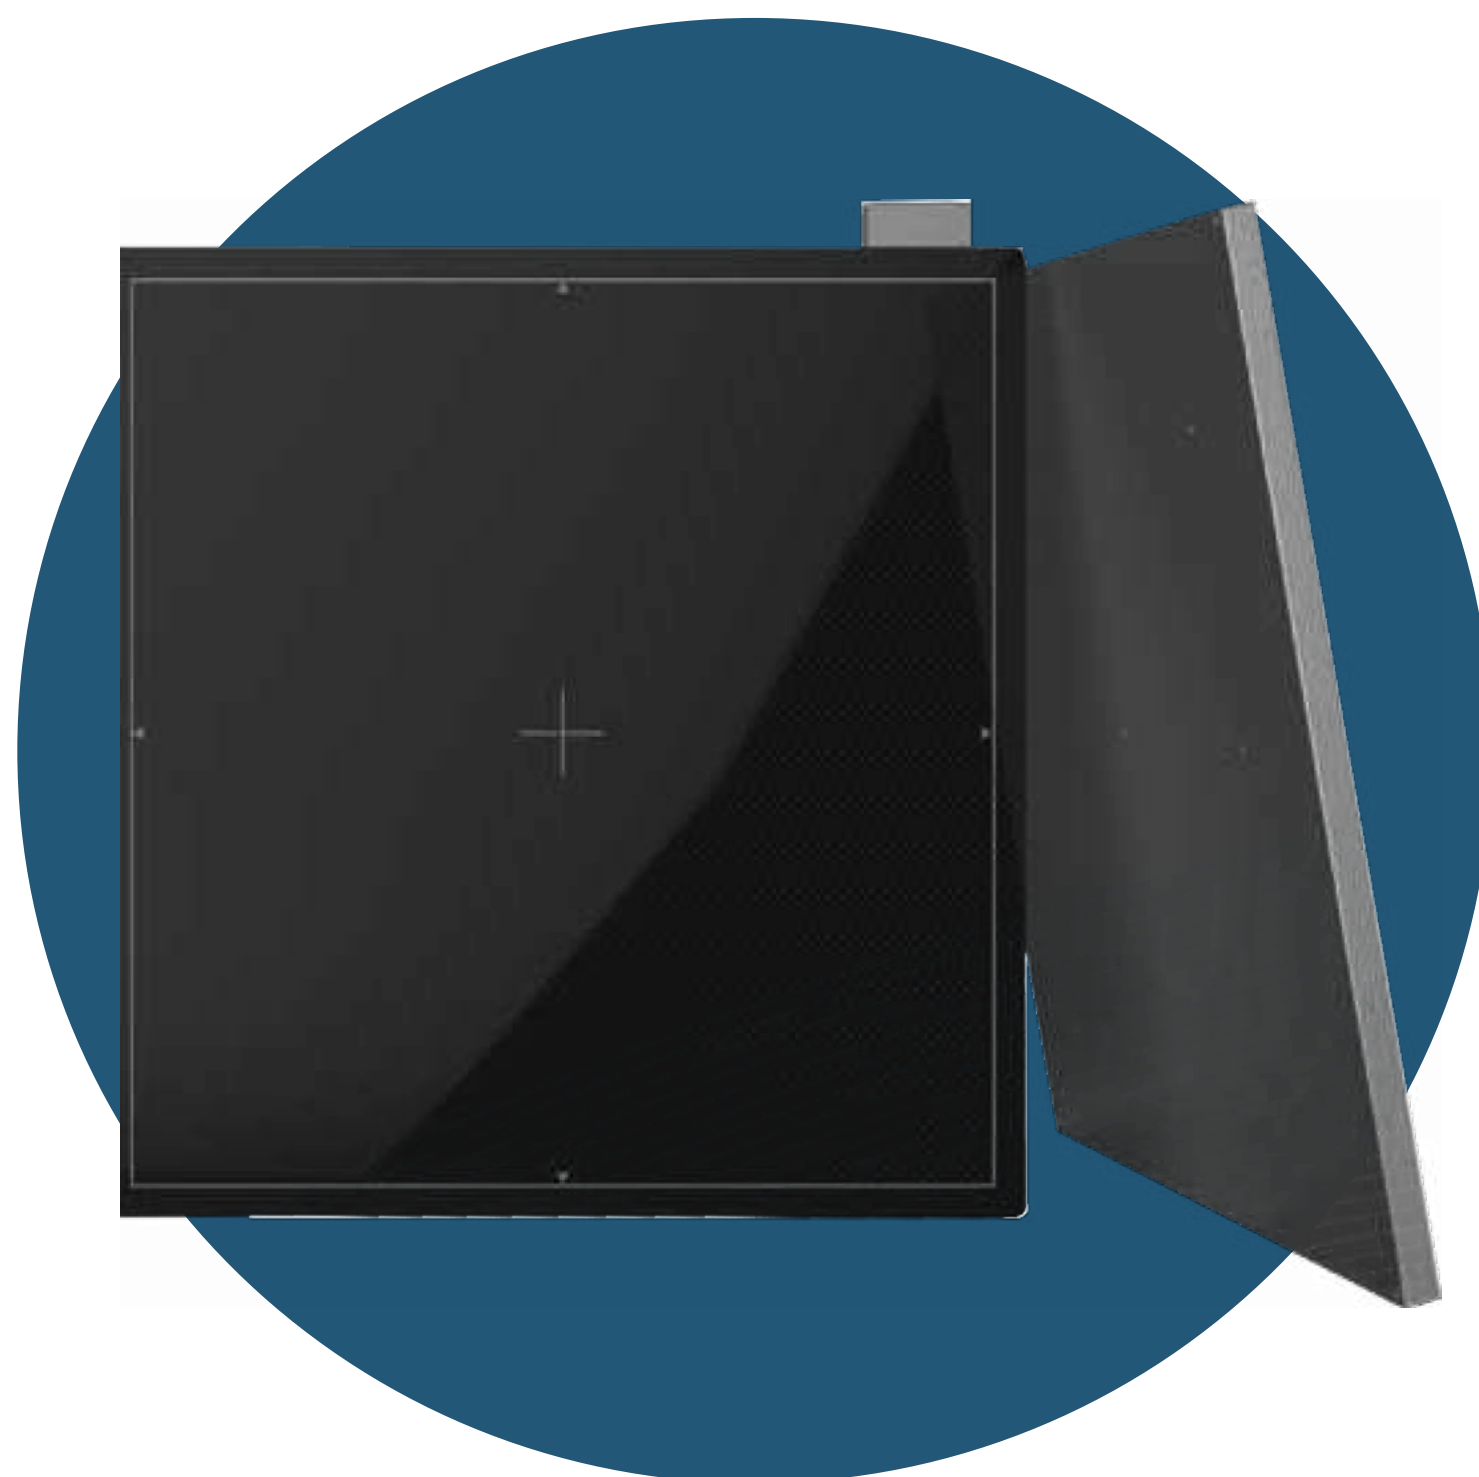

Rayance
10007212 / FLAT PANEL 17X17 SCV

Resistente a los derrames típicos en un hospital o en aplicaciones al aire libre. Panel plano para radiografías, que proporciona imágenes de alta resolución para aplicaciones quiroprácticas, ortopédicas y veterinarias generales.

Tipo de sensor: Silicio amorfo con TFT.

Tipo de escintilador: 1717 SCV: Csl:TI.

Dimensiones: 460 x 460 x 16.6 mm.

Área total de píxeles: 3,072 x 3,072 píxeles.

Consumo de energía promedio: 13.5 W.

Tamaño del píxel 140 g/m².

Resolución limitante máxima: 3.57 lp/mm.

Conversión A/D 14/16 bits.

Rango de energía: 40-150 kVp.

Peso: 4.0 kg.

TOMÓGRAFO

Alta calidad de imagen con una dosis baja de rayos X.



Rayance
10008120

Cuenta con tecnología de detección lineal en espiral, que ofrece una calidad de imagen de TC multicorte. Su diseño único del sensor y el desarrollo de procesamiento de imágenes patentado proporcionan imágenes claras en estudios de tejidos blandos y abdominales.

Tipo de detector Fotodiodo CMOS.

Tamaño de píxel 99 μm .

A/D 14 bit.

Voltaje del tubo 50 ~ 120 kVp.

Corriente del tubo 10 mA.

Tiempo de exposición 20 Seg, 40 Seg, 60 Seg.

CT FOV 12"x 5" / 12"x 10" / 12"x 16".

Scout View FOV 9.8"x 35.4".

Campo de visión de escaneo 2D.

Voltaje de línea (entrada) 110 ~ 220V, 20A.

MYVET TABLE

Alta calidad de imagen con una dosis baja de rayos X.



Rayance
10006139

Es un sistema radiográfico general para instalaciones compactas, con un soporte de tubo montado en el suelo que ofrece alta productividad, fácil manejo y excelente calidad de imagen.

Auto posicionamiento a 40 y 72 pulgadas.

Altura mínima de la mesa 10.5 pulgadas.

Movimiento silencioso de motor.

Movimiento giratorio del tubo de 90 plano vertical.

Liberación del bloqueo del cabezal del tubo
interruptor de luz óptica.

Energía 32kW 400mA 280 / 230 VAC Monofásica.

Contacto de carga magnético para bucky.

Fácil operación con pedal
DR 17"x17" inalámbrico.

Calidad de imagen: 140 μ m, Yoduro de Cesio.

Detector de panel plano DR 17"x17" inalámbrico.

SID (in) 40 a 72".

Generador 32kW 400mA.

ULTRASONIDO CTS-800

¡La ecografía al alcance de su mano!



SIUI
10004092

Diseño compacto, de fácil manejo y resistente al agua, con un sensor de gravedad.
Eficaz en la detección temprana de la preñez.

CPU: Intel Xeon W-2104 3.2 AC.

Resistente al agua.

Ideal para clínica de campo de bovinos,
equinos y pequeñas especies.

Diseño compacto y de alta resistencia a golpes.

Sensor de gravedad para cambio automático de
orientación de la pantalla.

Batería de larga duración (de 4 a 5 hrs).

Amplio catálogo de mediciones y
cálculos reproductivos.

Capacidad de almacenaje de imágenes en USB.

Profundidad máxima: 250 mm.

Ganancia B: 0 - 100.

Sondas: Lineales o convexas.

Peso: 0.8 kg.

ULTRASONIDO CTS-6600V

Función exclusiva de zoom de alta definición.



SIUI
10004093

Cuenta con aplicaciones completas y es portátil, adecuado para ecografía polivalente con una consola incorporada.

CPU: Intel Xeon W-2104 3.2 AC.

Dimensiones: 370 x 208 x 388 mm.

Rango de frecuencia de la sonda: De 25 - 100 MHZ.

Imagen: Armónica Tisular (THI).

Optimización de teclas one-key.

Memoria: 500 GB.

Capacidad de conectores para 2 transductores.

Poder de frecuencia: 50 Hz - 60 Hz.

Peso: 7.3 kg.

Tecla de silicón con luz de fondo.

Software de adquisición.

Monitor LCD de 15".

Profundidad de escaneo: Arriba de 252 mm.

Ganancia B: 0 - 100.

Escala de grises a 256 niveles.

Modos: B, 2B, 4B, M, B/M y ZOOM B.

Poder de entrada: 100 - 240 volts,
tolerancia de 10%.

ULTRASONIDO CTS-5500

Equipo de alta gama para la obtención de imágenes nítidas.



SIUI
10005706

Es un sistema de ultrasonido veterinario diseñado para ser el más rentable del mercado. Es portátil, de uso múltiple y especialmente útil para pacientes pequeños.

CPU: Intel Xeon W-2104 3.2 AC.

Dimensiones: 310 x 215 x 325 mm.

Imagen Armónica Tisular (THI).

Optimización de teclas one-key.

Teclado de silicón con luz de fondo.

Poder de frecuencia: 50 Hz - 60 Hz.

Peso neto: 5.4 kg.

Profundidad de escaneo: Arriba de 252 mm.

Ganancia B: 0 - 100.

Capacidad de conectores para 2 transductores.

Escala de grises a 256 niveles.

Modos: B, 2B, 4B, M, B/M y ZOOM B.

Poder de entrada: 100 - 240 volts,
tolerancia de 10%.

ULTRASONIDO APOGEE 2100V

Imágenes de alta calidad con Doppler color pulsado.



SIUI
100000005

El Apogee 2100, equipado con un diseño compacto y tecnología de vanguardia, es un líder en imágenes desde los modelos de alta gama. Es un sistema Doppler color de nivel básico, preferido por su accesibilidad.

Profundidad de escaneo: Arriba de 252 mm.

Ganancia B: 0 - 100.

Capacidad de conectores para 2 transductores.

Modos: B, M, Doppler color,
Doppler pulsado, 3D y 4D.

Escala de grises a 256 niveles.

Alimentación de entrada:
110 - 240 volts, 50 - 60 Hz.

Batería de 1 hora de duración.

Funciones opcionales: 4D Pro, Elastografía, ECG.

Nano View, reduce el ruido de artefactos.

Teclado de silicón con luz de fondo.

Gestión de informes, gracias
la función Smarchive.

X-Beam: Composición espacial de imágenes.

Pantalla de alta resolución de 15".

ULTRASONIDO APOGEE 2300

Imágenes de alta resolución con Doppler color continuo.



SIUI
10000351 / 20.5 mm
10000350 / 15 mm
10000346 / 9.8 mm

Incorpora tecnología de imagen avanzada, como MFI, VS-Flow, Nanoview y XBeam, entre otras. También está equipado con paquetes de aplicaciones completamente funcionales, como 4D, CW, TDI, e incluso elastografía y un flujo de trabajo orientado al usuario. El Apogee 2300 mejorará el valor de su diagnóstico diario con su portabilidad.

Profundidad de escaneo: Arriba de 252 mm.

Ganancia B: 0 - 100.

Capacidad de conectores para 2 transductores.

Modos: CFM, CPA, PWD, CWD, TDI y Color M-mode.

Escala de grises a 256 niveles.

Paquetes activos de cardiología CW.

Batería de 1 hora de duración.

Alimentación de entrada: 110 - 240 volts, 50 - 60 Hz.

Funciones opcionales: 4D Pro, Elastografía, ECG.

Nano View, reduce el ruido de artefactos.

Teclado de silicón con luz de fondo.

Gestión de informes, gracias la funcion Smarchive.

X-Beam: Composición espacial de imágenes.

Recolección de vectores válidos por frecuencia de modulación.

Pantalla de alta resolución de 15".

ULTRASONIDO APOGEE 1000 V

Tecnología avanzada en procesamiento de imágenes y un diseño compacto.



SIUI
10007983

Combina una gran portabilidad, capacidades sobresalientes y aplicaciones integrales. Puede utilizarse en exámenes de rutina e intraoperatorios, como estudios cardíacos, reproductivos, abdominales, estomacales, intestinales, entre otros.

Diseño compacto y liviano.

Tecnología avanzada
de procesamiento de imágenes.

Monitor de 15" para una visión de alta resolución.

Cargador para automóvil.

SNR para escaneo abdominal, proporciona
imágenes superiores.

Batería de litio desmontable.

ULTRASONIDO V90

El sistema Doppler a color de alto rendimiento.



SIUI
10000263

Impulsado por la plataforma Realview+, el V90 ofrece capacidades de computación superiores que admiten soluciones avanzadas y garantizan un funcionamiento fluido. Ya sea en hospitales veterinarios de alta gama, laboratorios o centros de investigación en escuelas veterinarias, el V90 se presenta como una elección ideal para elevar la atención médica animal más allá del diagnóstico.

Monitor de 23 pulgadas rotatable, pantalla táctil de 13.3 pulgadas inclinable.

Pantalla táctil con operación por gestos.

Ajuste de altura: 110 mm.

El TDI QA facilita el análisis cuantitativo de la función miocárdica.

SmartEcho mide y calcula rápidamente los parámetros comunes en la evaluación de la función cardíaca.

Poder de frecuencia: 50Hz± 1Hz; 60Hz± 1Hz.

Peso neto: 63.5 kg.

8 TGC (Control de Ganancia en Tiempo).

Cinco conectores de transductor activos.

Profundidad máxima de visualización de imagen 41 cm, según el transductor.

Aplicaciones de laboratorio: CHI QA, SEQ, Elastografía por Estrés.

Monitor con ángulo de visión L&R 89° / U&D 89°.

Poder de entrada: 300VA.

ULTRASONIDO V75

Mejora tu experiencia de diagnóstico en cardiología, abdomen, estructuras superficiales, reproducción y otros campos.



SIUI
10000267

Sistema de ultrasonido veterinario tipo carrito de gama media-alta que ofrece una calidad de imagen excepcional y alta eficiencia en el trabajo. Está diseñado para proporcionar diagnósticos rápidos y precisos en diversas especies, incluyendo animales de compañía, mascotas exóticas, equinos y animales de granja.

Panoscopio que proporciona una vista panorámica en color de grandes tejidos y vasos en tiempo real.

Mejora la visibilidad de la aguja y la precisión durante una biopsia en plano o fuera de plano.

Mapeo de rigidez codificado por colores.

Revela mejor información diagnóstica a través de una vista extendida de la estructura anatómica.

Utiliza menos agente de contraste para visualizar la estructura de los órganos veterinarios.

Pantalla táctil de 3.3 pulgadas.

Con VS Flow que aumenta la sensibilidad del flujo sanguíneo de baja velocidad con alta resolución.

CW detecta el flujo sanguíneo de alta velocidad y la información hemodinámica.

Combina TDI con PW para obtener mejor la trayectoria del movimiento de la pared miocárdica.

Recopila datos con hasta 5 líneas de muestreo a la vez para realizar una evaluación detallada del movimiento de la pared.

Monitor LCD rotatable de 23 pulgadas.

SONDA DE ULTRASONIDO PORTÁTIL MICROCONVEXA

Sistema de imagen por ultrasonido Doppler color portátil y digital para veterinaria.



SIUI
10000354

Se puede obtener información diagnóstica no invasiva, en tiempo real y confiable para animales mediante una manipulación rápida y sencilla.

Gestos intuitivos en la tableta para permitir un diagnóstico sencillo.

La conexión WiFi facilita la operación para evitar cables enredados.

La duración de la batería de más de 4.5 horas permite un tiempo de diagnóstico prolongado, especialmente para cuidados a domicilio.


Menos de 300 g para mayor portabilidad.

Conector de alimentación USB para una carga conveniente.

Con fusión THI implementa la transmisión y recepción de ondas armónicas de banda ancha.

SONDA DE ULTRASONIDO PORTÁTIL LINEAL

Sistema de imagen por ultrasonido Doppler color portátil y digital para veterinaria.

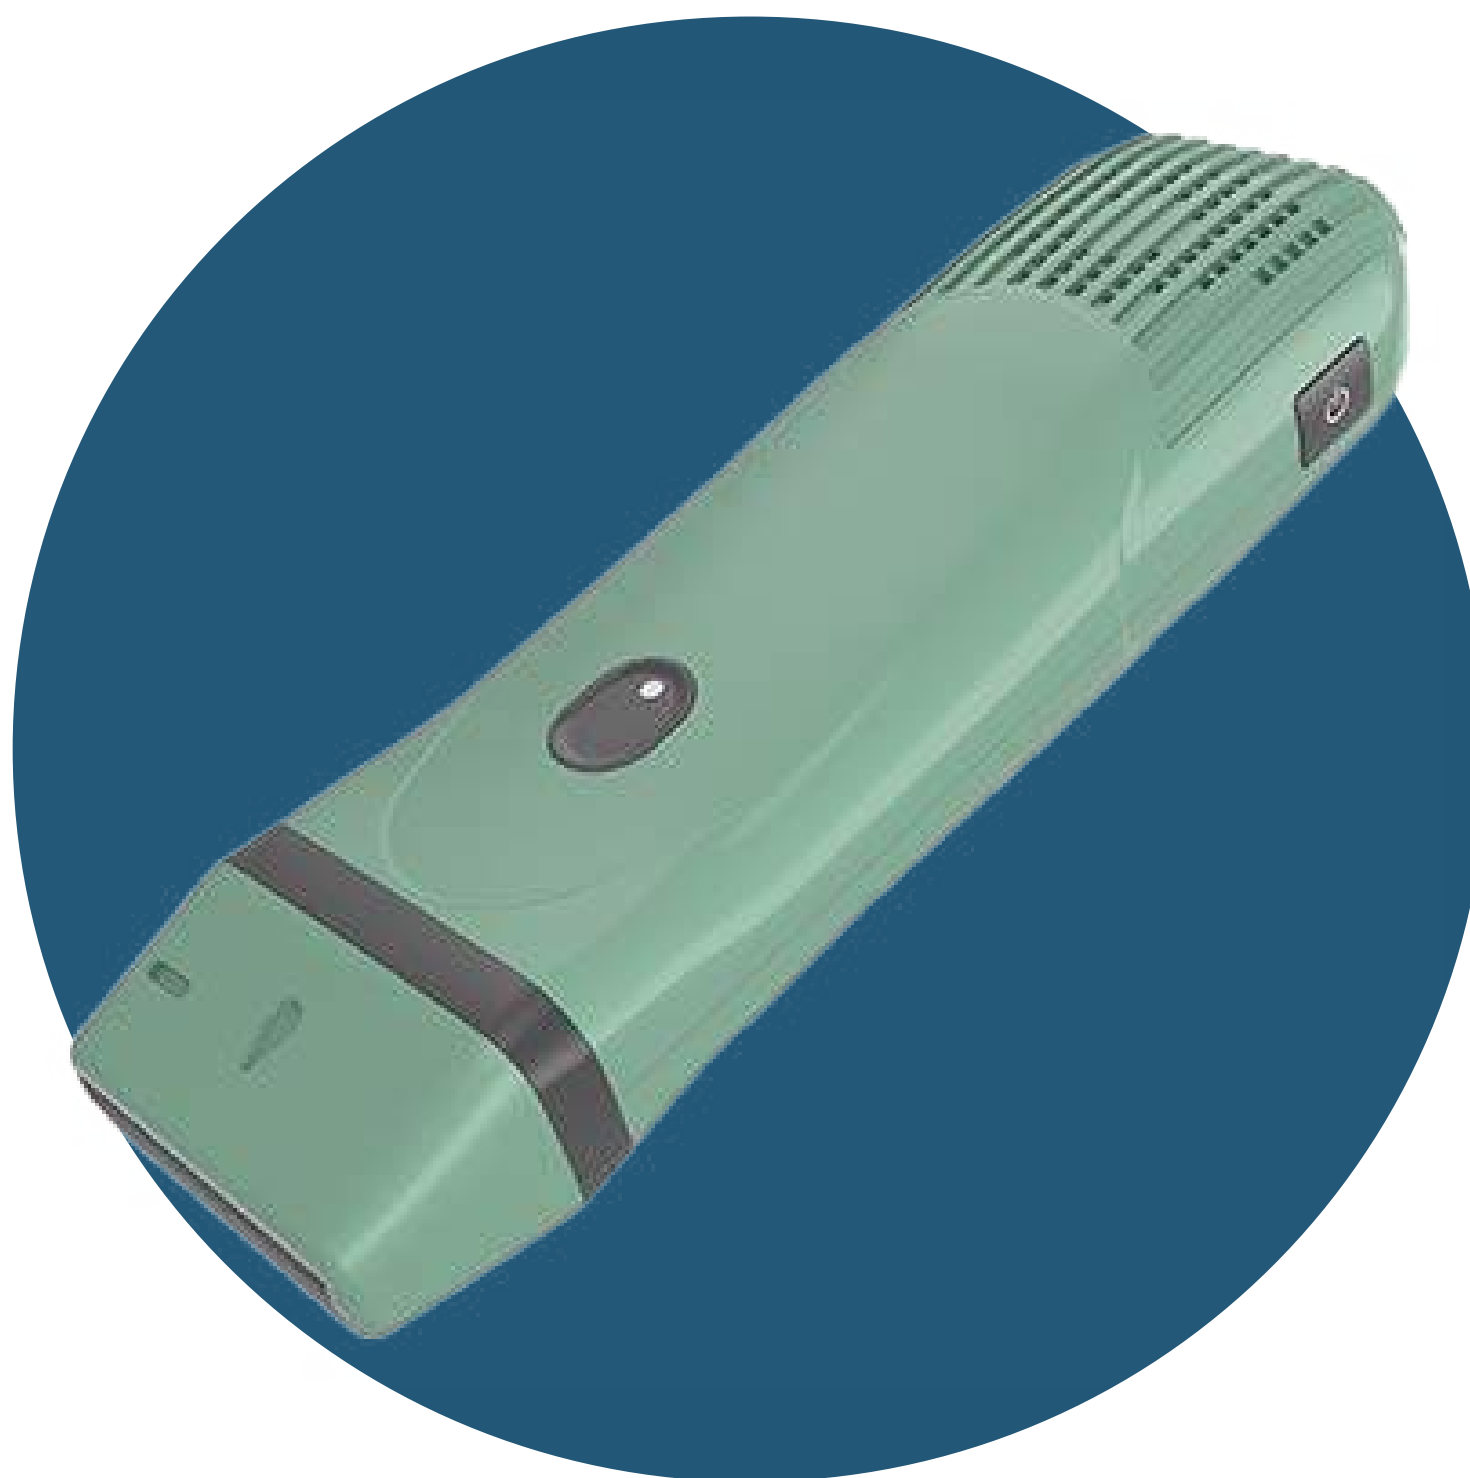

SIUI
10000353

Se puede obtener información diagnóstica no invasiva, en tiempo real y confiable para animales mediante una manipulación rápida y sencilla.

Gestos intuitivos en la tableta para permitir un diagnóstico sencillo.

La conexión WiFi facilita la operación para evitar cables enredados.

La duración de la batería de más de 4.5 horas permite un tiempo de diagnóstico prolongado, especialmente para cuidados a domicilio.

Menos de 300 g para mayor portabilidad.

Conector de alimentación USB para una carga conveniente.


Con fusión THI implementa la transmisión y recepción de ondas armónicas de banda ancha.



Hospital

INCUBADORA BB-100 DISON

Potencia de calentamiento mostrada en el panel.

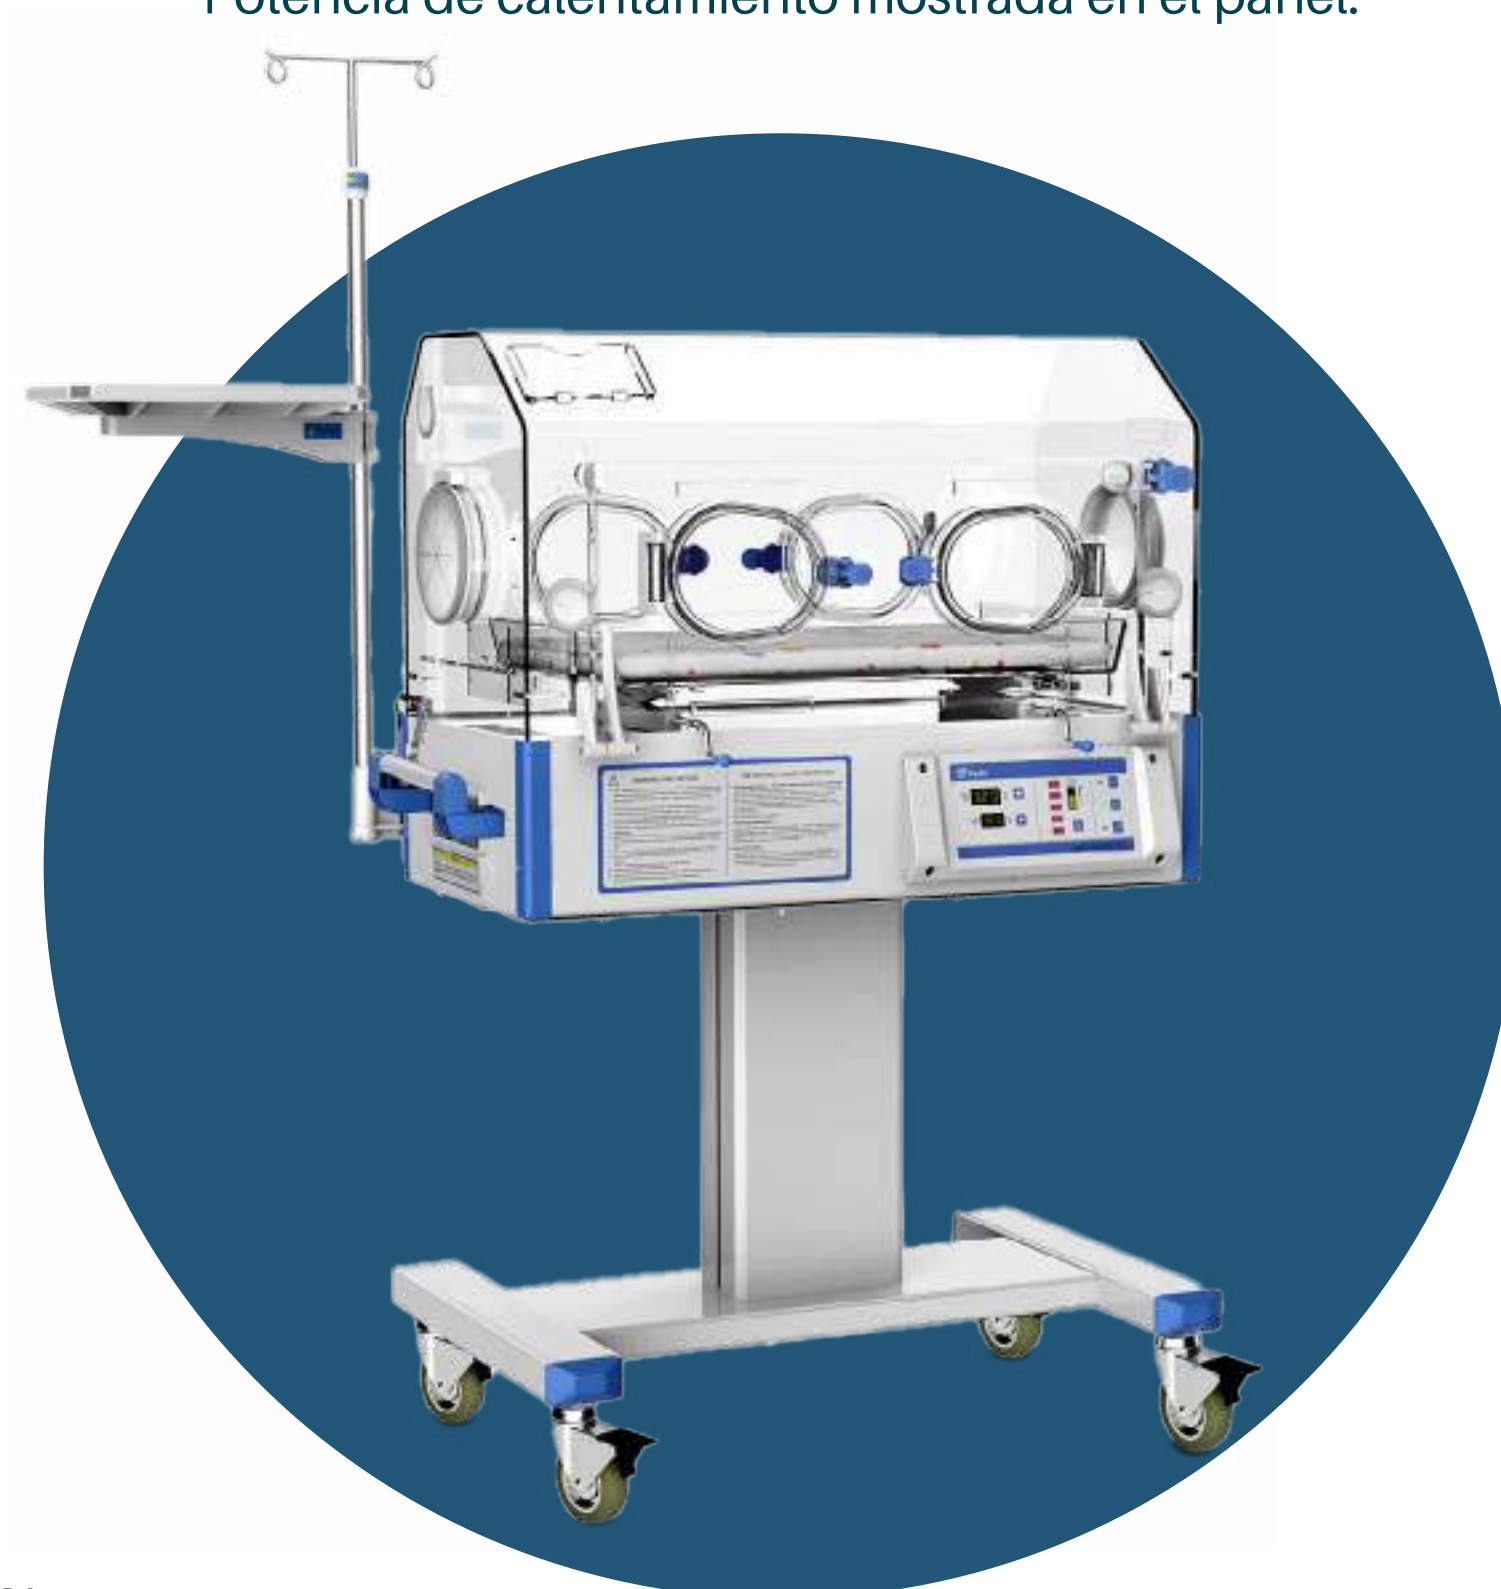

DISON
10005408

Ofrece el ambiente ideal para el cuidado neonatal, manteniendo un control preciso, saludable y equilibrado de la humedad.

Pantalla LED para visualizar la temperatura del aire.

Cama o base de varios ángulos.

Potencia de calentamiento visualizada en el panel.

Alimentación de entrada:
110 - 220 volts, 50 - 60 Hz.

Segunda función de interrupción térmica para mayor seguridad.

Colchón de 65 x 37 cm.

Canal de extracción de líquidos.

Alarma de luz y sonido para detección de cambios de temperatura, cortes de energía, fallo del sensor y otras anomalías.

INCUBADORA SY-WUC-1803

Aumenta drásticamente la tasa de supervivencia y de recuperación de los pacientes.



BALAUN
10008285

Debe usarse en diversas condiciones, como traumatismos, insuficiencia y trasplante de órganos, recuperación postoperatoria, anestesia, shock severo, septicemia, intoxicación, enfermedades graves de la piel, crianza de recién nacidos, cuidados intensivos y tratamiento de numerosas enfermedades.

Sistema de monitoreo de concentración
de dióxido de carbono.

Sistema de Nebulización.

Tensión de alimentación $220V \pm 10\%/50Hz \pm 2\%$.

Potencia de entrada $\leq 400VA$.

Fluctuación de temperatura $\leq 0,8^\circ C$.

Tiempo de aumento de temperatura
5min ~ 20min.

Temperatura del armario $15^\circ C \sim 38^\circ C$ (puede
ser hasta $39^\circ C$ por operaciones especiales).

Capacidad de conectores para 2 transductores.

Soporte voltaje $1500V/50Hz$.

Ruidos en sala de vigilancia $\leq 30dB$.

CONCENTRADOR DE OXÍGENO 5L

Brinda oxígeno continuo a los pacientes que lo necesitan.



WINCOM
10007585

Ideal para suministrar oxígeno de alta pureza a pacientes con problemas respiratorios.

Concentración de oxígeno: 93% ± 3%.

Dimensión: 360 x 370 x 670 mm.

Presión de salida del oxígeno: 40 - 60 Kpa.

Fluido: 0 ~ 5 - 10 L/min de oxígeno.

Cuenta con función de nebulizador.

Peso: 19 kg.

Fácil acceso a la botella humificadora.

Ruido: ≤ 60 dB (A).

Filtros ubicados fuera de la carcasa para su fácil mantenimiento.

Proporciona alta concentración de oxígeno.

Consumo de energía: 340 W.

CONCENTRADOR DE OXÍGENO 10L

Abastece grandes cantidades de oxígeno a los pacientes que lo requieren.



WINCOM
10007686

Ideal para suministrar oxígeno de alta pureza a pacientes con problemas respiratorios.

Concentración de oxígeno: 93% ± 3%.

Dimensión: 360 x 370 x 670 mm.

Presión de salida del oxígeno: 40 - 60 Kpa.

Fluido: 0 ~ 5 - 10 L/min de oxígeno.

Cuenta con función de nebulizador.

Peso: 55 kg.

Fácil acceso a la botella humificadora.

Ruido: ≤ 53 dB (A).

Filtros ubicados fuera de la carcasa para su fácil mantenimiento.

Proporciona alta concentración de oxígeno.

Consumo de energía: 750 W.

BOMBA DE INFUSIÓN TOUCH SCREEN

Utilízala con su práctica función inalámbrica.



WINCOM
10007930

Descubre y elige entre sus diferentes modos de operación: modo infusión, modo de velocidad, modo de peso corporal, modo de goteo, modo microrango de flujo.

Concentración de oxígeno: 93% ± 3%.

Interfaz multifuncional DB15.

Resistente al agua: IP44 Certificado.

Precisión: ± 5% VTBI / 0.01 - 9999.99 ml.

KVO: 0.01 - 5 ml/h ajustable.

Batería de 5200 mAh, hast
10 hrs de trabajo a 25 ml/h.

Alimentación DC externa: 10 - 16 V.

Bolo automático y manual disponible.

Velocidad del bolo: 0.1 - 2000 ml/h.

5 niveles de oclusión seleccionables.

Historial de registro de más de 5000 entradas.

Alimentación de AC: 110 - 240 V, 50 - 60 Hz.

Más de 2000 fármacos en biblioteca
de medicamentos.

BOMBA DE JERINGA PRO-SP300



PROMISE
10008386

Peso bruto: 3 kg.

Pantalla de alta gama en un diseño compacto.

4 modos de trabajo:
Velocidad/Tiempo/Secuencial/Dosis.

Compatible con cualquier tipo de jeringa de
5, 10, 20, 30, 50, 60 ml.

Admite bolo automático/manual y función KVO.

Abrazadera innovadora con rotación de 360 °

Bombas de jeringa con un máximo
de 8 canales.

Biblioteca de medicamentos / salida de
datos de infusión / soporte de infusión, etc.

BOMBA DE INFUSIÓN T2000VET



**WINCOM
10002304**

La bomba de infusión veterinaria T2000-vet es un producto innovador con un funcionamiento de pantalla táctil elegante y fácil de usar.

Peso: 2 Kilos

Dimensiones: 9,7 x 18,5 x 12,6 cm

Pantalla táctil a color 3,5 pulgadas.

Tasa de infusión hasta 2000 ml/h, y el incremento es más preciso a 1,01 ml/h.

Control dual de CPU de los datos de trabajo.

Variedad de modos de infusión.

Pantalla de reloj en tiempo real.

Alarmas multiformes de sonido, luz y texto.

Más de 30.000 registros de almacenamiento históricos transferibles a computadora.

Batería de litio recargable, trabajo continuo durante 12 hrs.

Grado de impermeabilidad IP24, seguro y confiable.

Sensor caída, interfaz de llamada de enfermera, sistema de monitoreo de infusión inalámbrico.

BOMBA DE INFUSIÓN

Hasta 4 modos de trabajo: tarifa, tiempo, secuencia y dosis.



PROMISE
10007998

Cuenta con 4 modos de operación diferentes que mejoran la experiencia del paciente. Suministra, programa y controla la infusión de sustancias por vía intravenosa. La alarma se activa en los siguientes casos: la jeringa está vacía, el volumen límite está completo, la jeringa está suelta, existe un error en la operación, la batería está baja y se presenta oclusión.

Oclusión precisa con sus 3 niveles de configuración: Bajo, medio, alto.

Volumen a infundir (VTBI): 0 ~ 9999 ml.

Volumen infundido (bolo): 1.0 ~ 100 ml.

KVO: 1 - 5 ml/h.

Precisión de la infusión: $\pm 3\%$.

Alimentación de AC 110 - 240 V, 60 - 60 Hz.

4 modalidades de trabajo: Tarifa, tiempo, secuencia y dosis.

BOMBA DE INFUSIÓN

Proceso de inyección más seguro y confiable.



WINCOM
10008316

Sistema de alarma de voz único y preciso para el proceso de inyección, que lo hace más seguro y confiable.

Cuenta con tres modos de funcionamiento:
modo tasa, modo volumen y modo peso.

Volumen de infusión: 0-9999.9 ml.

Amplia pantalla LCD de muestra.

AUTOCLAVE ELÉCTRICA

Indica la presión y la temperatura dentro del autoclave.



BALAUN
10001840

Autoclave de presión con temporizador, de paredes gruesas y cierre hermético, que permite trabajar a alta presión para esterilizar o desinfectar instrumental médico.

Concentración de oxígeno: 93% ± 3%.

Volumen de esterilización: 24 L.

Presión laboral: 0.14 - 0.16 MPa.

Temperatura de trabajo: 126 °C.

Rango de auste de temperatura: 105 - 126 °C.

Rango de temporizador: 0 - 60 min.

Máxima presión de seguridad: 0.165 MPa.

Calefacción eléctrica: 28 x 26 cm.


Indica la presión y temperatura dentro del autoclave.

Válvula de seguridad de acero recubrimiento.

Válvula de operación.

BÁSCULA 200KG BLUETOOTH

Cuenta con un soporte de acero inoxidable.

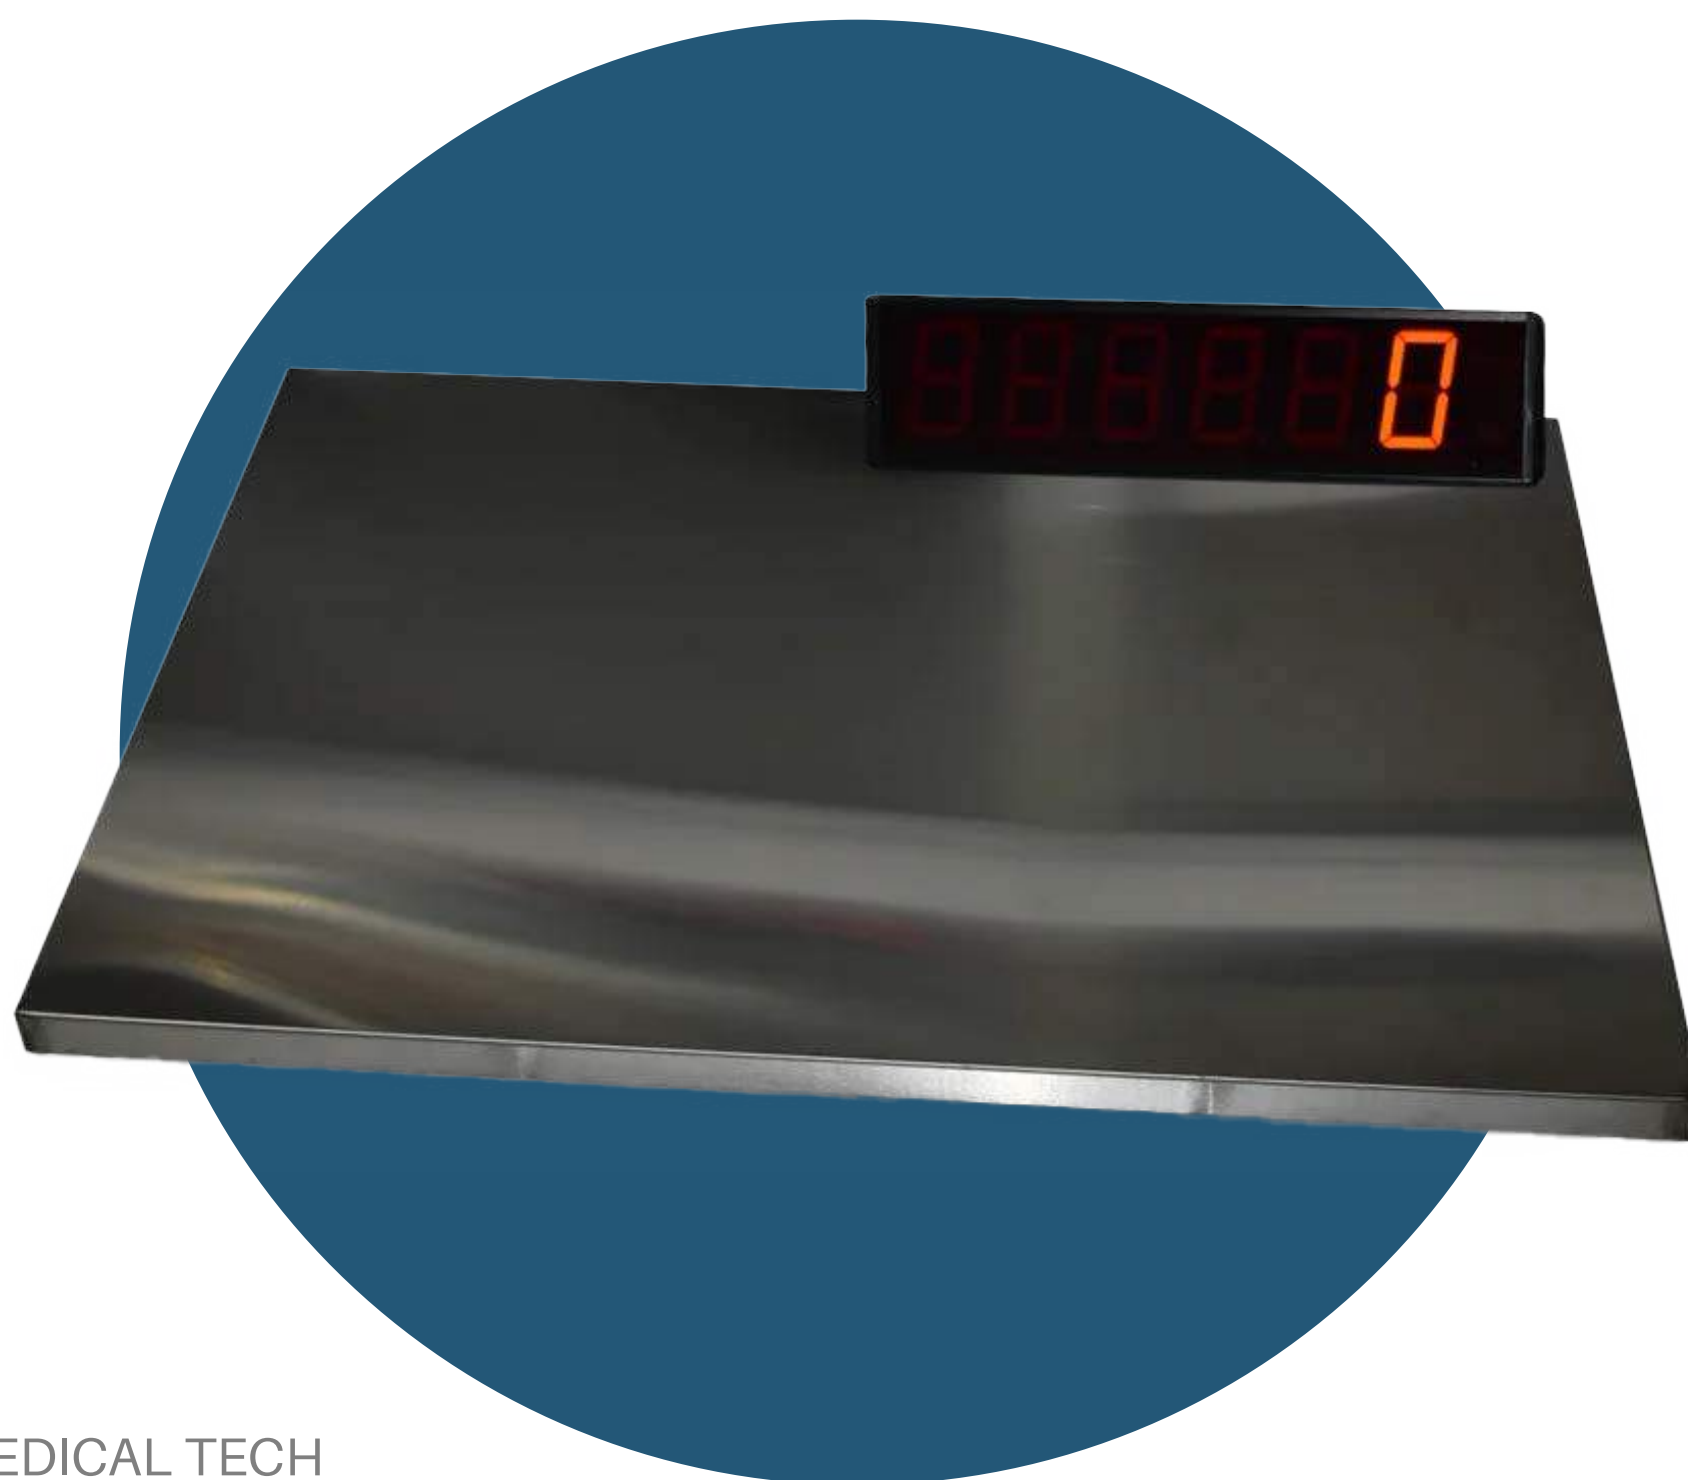

TOOTOO MEDICAL TECH
10008334

Está fabricada con acero inoxidable 304, mientras que el soporte es de acero inoxidable 201 y tiene 4 pies de altura ajustable. Cuenta con una pantalla LED de 3" para conexión Bluetooth.

Tamaño: 60 x 100 cm.

Precisión: 0.005 - 0.1 kg.

Pantalla LED: 43 x 12 cm.

La pantalla funciona con adaptador AC
y la báscula con batería.

BÁSCULA 20KG

Ergonomía adecuada para medir la longitud y el peso del paciente.



TOOTOO MEDICAL TECH
10008333

Perfecta para instalar en diferentes espacios. Es ideal para medir la longitud y el peso del paciente en posición horizontal.

Tamaño: 55 x 33 x 4.5 cm.

Pantalla LED: 6 x 2.6 cm.

Batería de 2 x 1.5 VAAA.

Precisión: 0.01 kg.

Alfombra antideslizante.

ESTUCHE DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO

Imágenes brillantes y nítidas, sin distorsión.



Iluminación LED de alta potencia, ajustable.

Control preciso de iluminación desde 1.000 lux.

Óptica avanzada y de alto rendimiento.

Ópticas multicapa de gran calidad.

De 10 a 16 aumentos mediante
palanca de selección.

TOOTOO MEDICAL TECH
10008131

KINPEN VET

Innovador en el tratamiento con plasma frío para la curación de heridas y la protección bacteriana.



NEOPLAS VET
10008379

Su tratamiento con plasma, efectivo y moderno, es el aliado ideal en la descontaminación y la recuperación de heridas. Se utiliza principalmente en cirugía y dermatología, pero también tiene múltiples aplicaciones en campos como oncología y odontología.

Certificación CE.

Plasma frío, generado a partir de gas inerte argón.

Tecnología plasmajet de precisión
y aplicación exacta.

Tiempo de tratamiento: 30 - 60 segundos.

Efectivo contra amplia gama de patógenos.

Estimulación de regeneración en la piel.

Favorece microcirculación, aporte
de oxígeno y nutrientes.

MONITOR DE PRESIÓN ARTERIAL

Admite dos modos de medición: Spot y Monitor. Transmisión de datos por USB o Bluetooth.



BALAUN
10008757

Adopta un sistema de medición de presión arterial específicamente diseñado para animales, permitiendo medir con precisión la presión arterial de las mascotas.

Tamaño: 15,9 cm x 12,7cm x 13,3cm.

Medición: Sistólica: 40-270 mmHg; Media: 20-230 mmHg; Diastólica: 10-210 mmHg.

Tiempo de aumento de temperatura
5min ~ 20min.

Tensión de alimentación 220V ± 10%/50Hz ± 2%.

Ruidos en sala de vigilancia ≤ 30dB.

Precisión de la frecuencia del pulso:
2 latidos/min(, 100bpm)

Resolución: Presión 1mmHg / ratio pulso 1bpm.

Potencia de entrada ≤ 400VA.

Quirófano

MONITOR VETERINARIO F8

Eficiente en cuidados intensivos, preoperatorios, quirúrgicos y cardíacos.



MDVET
10008758

Diseñado para adaptarse al ritmo y a las necesidades específicas de cuidados intensivos, anestesia, cuidados perioperatorios, entornos quirúrgicos y cardíacos.

** El usuario NO puede elegir la función de ratón USB y WIFI al mismo tiempo

Configuración estándar: LED de 12.1 pulgadas, ECG de 3/5 derivaciones, NIBP, SpO2, frecuencia cardíaca, temperatura, respiración.

Configuración opcional: IBP de 1/2 canales, 2 sensores de temperatura, SpO2 Nellcor, SpO2 Masimo, EtCO2, monitorización de la profundidad de la anestesia, monitorización multigas.

Accesorios opcionales: Impresora, función de entrada de ratón USB/teclado de computadora, salida HDMI, montaje de pared, carro.

KIT INSTRUMENTAL DE CASTRACIÓN

Acero de alta calidad, para máxima durabilidad.



RWD
10007371

El Kit Instrumental de Castración está fabricado en acero inoxidable de alta duración, lo que permite su uso en autoclave.

1 Mango de bisturí con regla 3# sólido-12,5cm.

1 paquete con 100 Cuchillas de bisturí 15#.

1 Pinza para tejidos 1x2 (estándar) -Str, ancho de la punta 1,8mm, 14cm.

1 Pinza de vendaje-Str, Ancho de la punta 1.4mm, longitud de los dientes 19mm, 15.5cm.

1 MAYO-STILLE Tijeras de disección y operación-B/B Str/37*9mm/14cm.

1 MAYO-STILLE Tijeras de disección y operación-B/B Cvd/41*9.5mm/14cm.

1 Tijeras de operación con cuchillas de corte-S/B Str/48.6*9.5mm/14.5cm.

1 HALSTED Pinzas para mosquitos-Str, 21*1.2mm/12.5cm.

1 Pinza para mosquitos HALSTED-Cvd, 23.5*1mm/12.5cm.

1 CRILE-RANKIN Pinzas para arterias-Str, 37*1mm/16cm.

1 CRILE-RANKIN Pinzas para arterias-Cvd, 35*1.5mm/16cm.

4 Fórceps de toalla BACKHAUS-11cm.

1 Porta instrumentos, 32*22cm.

1 Tijeras de operación (tipo redondo)-S/S Str/48*10mm/15.5cm.

1 MAYO-HEGAR Portaagujas-Str/21*2.8mm/16cm.

1 ALLIS 4x5 Dientes Pinzas-Str, 39*5mm Puntas/15cm.

KIT INSTRUMENTAL DE ESTERILIZACIÓN

Acero de alta calidad, para máxima durabilidad.



RWD
10007372

El Kit Instrumental de Esterilización está fabricado en acero inoxidable de alta duración, lo que permite su uso en autoclave.

1 Mango de bisturí con regla 3# sólido-12,5cm.

1 paquete con 100 Cuchillas de bisturí 15#.

1 Pinza para tejidos 1×2 (estándar)-Str, ancho de la punta 1,8mm, 14cm.

1 Pinza de vendaje-Str, Ancho de la punta 1.4mm, longitud de los dientes 19mm, 15.5cm.

2 MAYO-STILLE Tijeras de disección y operación-B/B Str/37*9mm/14cm.

1 MAYO-STILLE Tijeras de disección y operación-B/B Cvd/41*9.5mm/14cm.

1 Tijeras operativas (tipo redondo)-S/S Str/48*10mm/15.5cm.

1 Tijeras operativas con cuchillas-S/B Str/48.6*9.5mm/14.5cm.

Porta instrumentos, 32*22cm.

4 Fórceps de toalla BACKHAUS-11cm.

2 Pinzas para mosquitos HALSTED-Str, 21*1.2mm/12.5cm.

2 Pinzas para mosquitos HALSTED-Cvd, 23.5*1mm/12.5cm.

2 CRILE-RANKIN Pinzas para arterias-Str, 37*1mm/16cm.

2 CRILE-RANKIN Pinzas para arterias-Cvd, 35*1.5mm/16cm.

1 Gancho para ovarios, 1 diente de bola, 45°Cvd, 10mm de profundidad 16cm.

1 ALLIS 4×5 Dientes Fórceps-Str, 39*5mm Puntas/15cm.

1 MAYO-HEGAR Portaagujas-Str/21*2.8mm/16cm.

MONITOR MULTIPARÁMETRO RM-600

Adecuado para uso en la cabecera y para la transferencia.



RWD
10008142

Con un diseño compacto y ultra delgado que se adapta a diferentes necesidades, proporciona una experiencia de operación optimizada para los médicos. Monitorea parámetros como SpO2, ECG, NIBP, TEMP, RESP y ETCO2.

Filtro personalizado para un mejor ECG.

Diseño de trampa, evita que el monitor tenga humedad y daños.

Algoritmo con CO2 inteligente para identificación de pseudoonda.

Detección automática de 33 tipos de arritmias.

Grabadora incorporada (opcional), potente parámetro completo grabación.

Oximetría de pulso digital, monitoreo preciso durante baja perfusión.

Monitoreo de parámetros mostrados en fuentes grandes para una fácil observación y registro de datos.

CAPNÓGRAFO VETERINARIO

Ideal para la preparación o durante la realización de radiografías.



RWD
10007609

Excelente apoyo para ayudar a los médicos a identificar la ventilación del paciente en tiempo real y monitorizar el ETCO2 y la frecuencia respiratoria. La alerta se activará cuando: No haya un adaptador, el adaptador esté obstruido, en apnea, cuando exista batería baja y ETCO2.

Rango de medición de CO2: 0 - 99 mm Hg.

Precisión del CO2: 0 - 40 mm Hg.

Rango de frecuencia respiratoria: 3 - 150 bpm.

Precisión de frecuencia respiratoria: ± 1 bpm.

Alarma ajustable: Modo alto y modo bajo.

Fácil conexión y módulo externo con bomba peristáltica.

Módulo compatible con Promise.

ELECTROBISTURÍ GD-300

Detección automática de la impedancia para la protección del paciente.



PROMISE
10007267

Gracias a su sofisticado software de procesamiento de información, brinda seguridad y precisión en su uso. Es ideal para múltiples entornos de trabajo, ya que cuenta con un sistema de protección para el paciente, alarma por uso indebido y regulación automática.

Potencia para todo tipo de procedimiento.

Conexiones monopolar y bipolar.

Regulación a partir de los 5 W,
dos modos de mezcla.


Generador de hasta 300 W.

Protección de pacientes a través de placa neutral.

Potencia de salida dual en interruptor
manual y pedal.

Modo: Corte y mezcla.

MÁQUINA DE ANESTESIA PARA GRANDES ESPECIES

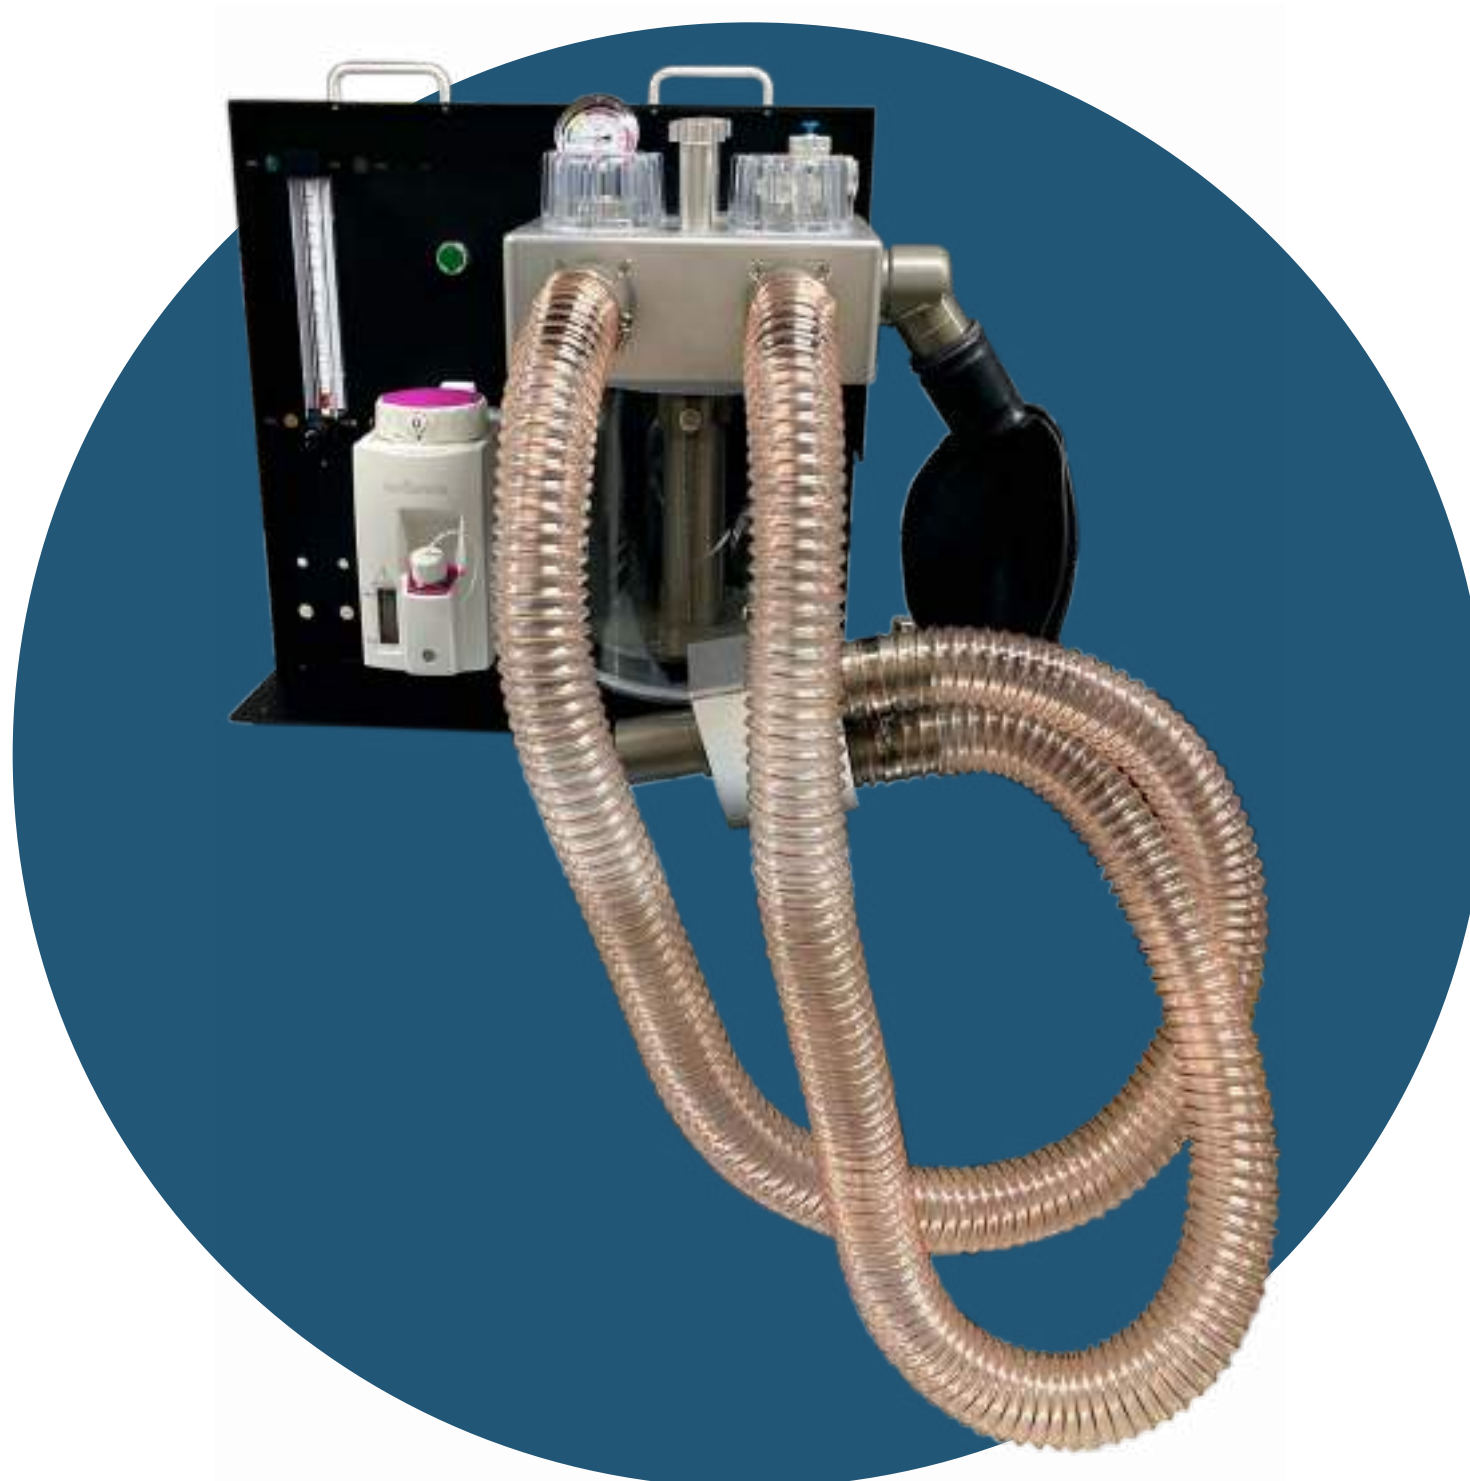

JINXIN
10000711

Máquina profesional de anestesia para animales grandes, como equinos, bovinos, porcinos y animales exóticos, entre otros. Se puede utilizar en granjas, zoológicos, centros de investigación animal, entre otros.

Modo de inspiración: abierto, cerrado, semiabierto y semicerrado.

Fuente del gas: O₂, 0.3 ~ 0.4Mpa.

Válvula de descarga de O₂: 25L / min ~ 75L / min.

Amortiguador de círculo de CO₂: con cámara de cal sodada, válvula de APL, probeta de respiradero, válvula de inspiración y válvula de espiración, la válvula de inspiración y espiración es demotipo y visible.

Medidor de flujo: medidor de flujo de O₂ de alta precisión, 0 ~ 1Lmin ~ 10Lmin.

Cámara de cal sodada: 8 litros, es fácil cambiar la cal sodada y se utiliza para el animal de hasta 1000 kg.

Resolución: Presión 1mmHg / ratio pulso 1bpm.

Válvula de APL: 0 ~ 60cm H₂O, ajustar fácilmente.

Medidor de presión del respiradero: -20cm H₂O ~ 100cm H₂O, -2Kpa ~ 10Kpa.

MÁQUINA DE ANESTESIA PARA ANIMALES EXÓTICOS

Cuenta con un medidor de flujo dual para aire y oxígeno.



RWD
10007370

Especialmente diseñada para pacientes pequeños, como reptiles, aves y pequeños mamíferos de menos de 12 kg. Es perfecta para satisfacer las demandas de aire de diferentes especies, gracias a su práctico medidor de flujo dual.

Sistema de no respiración aplicable a pacientes de menos de 12 kg de peso.

Cuadralímetro de aire y oxígeno doble de 1 - 4 L/min.

Suspensión de montaje en jaula.

Temperatura de trabajo de 10 - 35 °C.

Incluye ventilador para pequeñas especies.

Vaporizador calibrado y con dosificación de 0 - 5.

Presión de oxígeno: 60 psi.

Perillas para medir el ritmo de ventilación y flujo de oxígeno al paciente.

Flujómetro de O2 de 1 - 4 L/min.

Válvula APL de apertura y cierre de flujo.

Bomba de presión de aire.

Llenado por vertido, llenado fácil y llenado por llave.

Tres tipos de llenado: Vertido, por llave o sencillo.

Cambios de mangueras para diferente forma de flujo.

MÁQUINA DE ANESTESIA INHALADA

Aplicable para animales de hasta 100 kg.



RWD
10007194

Es ideal para administrar anestesia en animales de hasta 100 kg. Puede utilizarse en diferentes tipos de pacientes, como perros, gatos, cerdos, monos, roedores, reptiles, aves, entre otros.

Válvula APL de apertura y cierre de flujo.

Medidor de flujo de 0 - 4 L/min.

Flotador cilíndrico rojo, estable y fácil de leer.

Circuito respiratorio doble.

Soporte de circuito respiratorio y no respiratorio.

Botón de descarga de oxígeno.

Prevención de emergencias.

Estante del monitor.

Vaporizador para isoflurano.

Tubos endotraqueales con mango.

MÁQUINA DE ANESTESIA DOBLE VAPORIZADOR

Dos vaporizadores de dos soluciones anestésicas opcionales.



RWD
10000041

Una máquina, dos opciones: los vaporizadores dobles satisfacen diversas necesidades de anestesia, proporcionando un sistema flexible y de alta calidad.

Aplicable a los animales que pesan dentro de 100kg.

La válvula APL se puede cerrar rápidamente con un botón.

Flujómetro de O₂ de 1 a 4 L/min.

Con función de descarga de oxígeno a una velocidad de 10L/min.

Botón de descarga de oxígeno.

El flujómetro de doble canal es opcional.

Temperatura de trabajo: 10-35°.

MÁQUINA DE ANESTESIA AX 400

Precisión en el suministro de anestesia para mascotas.



BALAUN
10008761

Los controles de flujo individuales con tubos de flujo dual proporcionan un control sencillo y preciso, facilitando la anestesia de flujo mínimo/bajo de manera eficaz.

Pantalla táctil TFT de 8.4".

Volumen tidal mínimo hasta 15 ml.

2000 registros de eventos de ajustes,
alarma técnica y fisiológica.

Diseño de pantalla de control táctil, interfaz de
usuario simple para una operación rápida.

Arranque de 5 velocidades, autocomprobación,
prueba automática de fugas, derivación de CO₂.

Fuelle ascendente de 1500 ml, un fuelle y
un circuito para todos los pacientes.

SIMV/ SIMV + PS Ventilación PSV avanzada.

Modo de ventilación estándar: VCV.

Función PEEP electrónica.

Visualización de formas de onda en tiempo real y
bucles P-V, F-V, P-F.

MÁQUINA DE ANESTESIA AX 900

La AX-900 adhiere al método de control del gas clásico y, además, aporta la precisión como así también la conveniencia de control y el monitoreo electrónico avanzado.



MDVET
10003451

Están disponibles nuevas herramientas avanzadas auxiliares para el suministro de aire a fin de soportar el suministro de oxígeno no puro y la ventilación por chorro de presión alta.

Tamaño: 689 mm × 800 mm × 1400 mm.

Peso: 128Kg.

Tres características principales:
Seguridad, Comodidad y Precisión.

Modos de ventilación opcionales: PRVC,
SIMV-PRVC, PSVPro-PRVC, PSVPro.

Proceso de anestesia:
Circuito abierto, semicerrado, cerrado.

Alarma audible y visible: Volumen tidal, VM, FiO2,
Ppico, alarma de apnea.

SIMV/ SIMV + PS Ventilación PSV avanzada.

La estructura simple es conveniente para el
desmontaje y la desinfección.

Máquina de anestesia capaz de reconocer
automáticamente gases halogenados.

VENTILADOR INTELIGENTE

R419

Cumple con múltiples aplicaciones clínicas gracias a su versatilidad en el control de admisión.



RWD
10007195

Cumple con múltiples operaciones clínicas gracias a la admisión de diferentes controles, como VCV, PIPCV y APNEA. Es un valioso aliado para los médicos veterinarios debido a su sencilla operación y a los parámetros preestablecidos que se muestran automáticamente al ingresar el peso del paciente.

Parámetros preestablecidos automáticos al ingresar el peso del paciente.

Almacén y recuperación de hasta 2 conjuntos de parámetros.

Monitoreo de respiración en todo el proceso.

Alarma en caso de asfixia.

Pantalla táctil y de diseño de superficie.

VENTILADOR INTELIGENTE

R420 pro

Ventilador inteligente turbo.



RWD
10000042

El ventilador no requiere un tanque de oxígeno, ya que cuenta con una turbina que suministra oxígeno. Además, ofrece modos de funcionamiento fáciles de usar y una monitorización integral del estado de ventilación del animal, lo que garantiza una ventilación segura.

Impulsado electrónicamente por una turbina de alto rendimiento, ya no requiere gas impulsor.

Volumen tidal mínimo de hasta 4 mL, más adecuado para animales pequeños.

Una vez que se ingresa el peso del animal, se pueden activar parámetros respiratorios inteligentes.

Gráfico de presión de las vías respiratorias en el tiempo, volumen minuto, EtCO₂, entre otros monitoreos.

Múltiples alarmas y claras indicaciones de manejo garantizan la seguridad de la ventilación mecánica.

Guía gráfica para un inicio rápido.

Ayuda a los veterinarios a resolver problemas de baja SpO₂ durante la cirugía.

Ayuda al animal a mantener la inspiración y completar la tomografía de tórax o abdomen.

AIR WARMING

Cumple con múltiples aplicaciones clínicas gracias a su versatilidad en el control de admisión.



TOOTOO MEDICAL TECH
10008130

Mantiene estable la temperatura corporal del paciente mediante una conexión con una manguera de goma a una manta que se calienta por la circulación de aire caliente. Incluye una unidad de calentamiento y mantas de calentamiento reutilizables y desechables.

Ajuste de temperatura preciso y controlado: $\pm 1.5^{\circ}\text{C}$.

Alcanza la temperatura establecida en 5 min.

Flujo de aire: LCD TFT de 2.8".

Ruido: $\leq 52\text{ dB}$.

Manguera: 2 m.

Fuente de alimentación: 220 V, 50 Hz.


Peso: 7.7 kg.

Sensor de temperatura dual.

ENDOSCOPIA VETERINARIA

BL-ED8800

Permite la congelación de imágenes para un mejor diagnóstico.

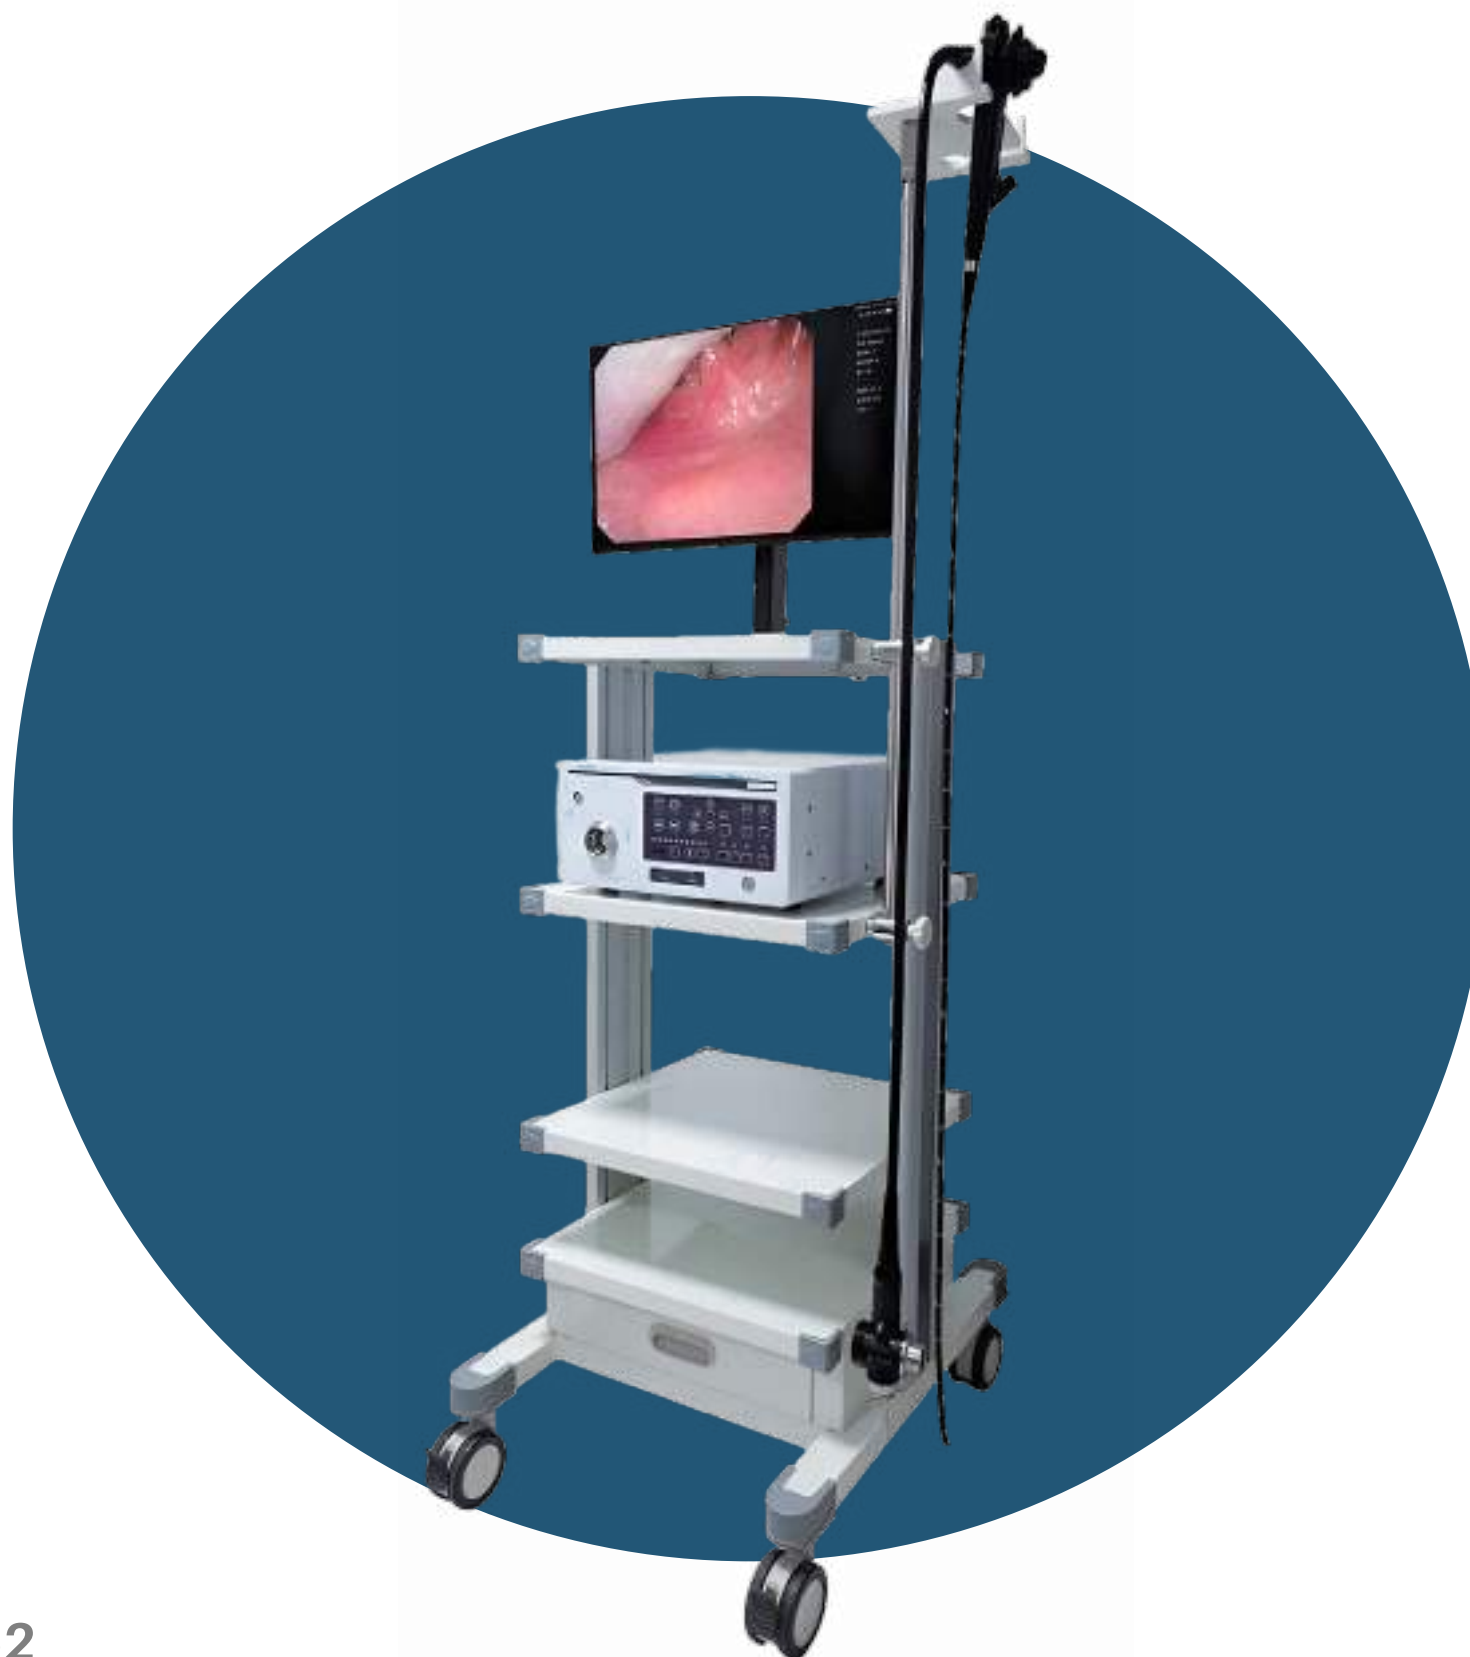

BALAUN
10008762

Funciona para revisar el tracto gastrointestinal superior e inferior en animales de compañía, así como para investigaciones de las vías respiratorias en equinos.

Ajuste de imagen: Nivel 0-100.

Soporte de interfaz USB.

Función de grabación de imágenes.


Conexión con el conjunto de video: gastroscopio, colonoscopio, broncoscopio, laringoscopio, cistoscopio y ureteroscopio.

Lenguajes: chino, inglés, alemán, francés, español, portugués y ruso.

LÁMPARA QUIRÚRGICA LED

BL-LED57

Ventilador inteligente turbo.

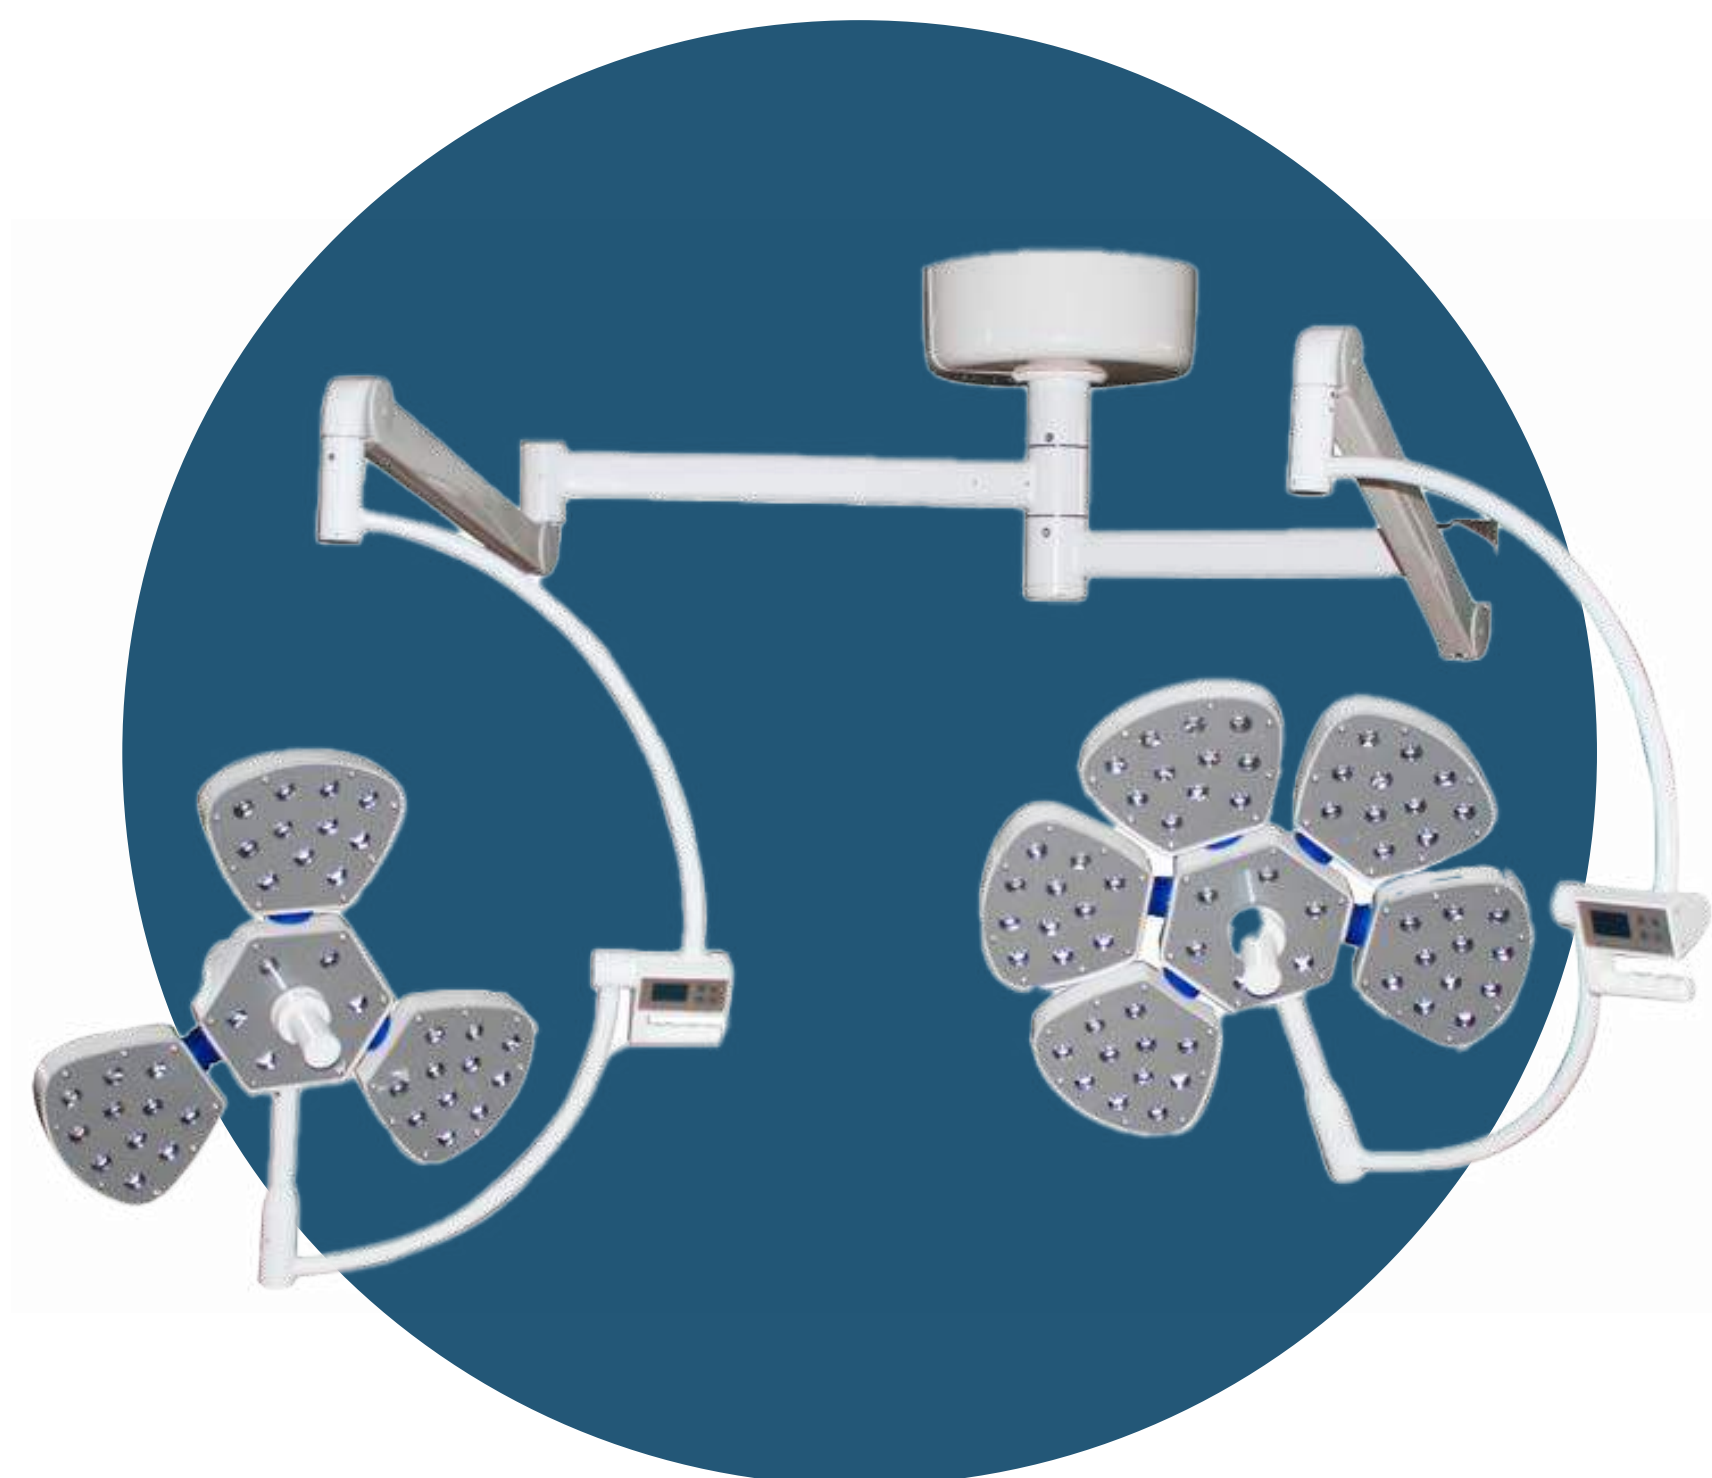

BALAUN
10008760

Proporciona una fuente de luz fría desde diferentes puntos, con excelente iluminación profunda, uniforme y sin sombras. Gracias a sus sistemas de control avanzado, suspensión universal y enfoque estructurado, es ideal para cualquier hospital o clínica.

Iluminación (lux): 40000 - 160000 /
40000 - 160000.

Temperatura de color (K):
3000 - 6700 ajustable / 3000 - 6700 ajustable.

Diámetro del punto de luz (mm): 160 - 280.

Índice de reproducción cromática:
85 - 100 ajustable.

Tensión de alimentación 220V/50 Hz.

Altura de instalación más baja / óptima:
2.8 m / 3.2 m.

Profundidad de iluminación (mm): ≥ 600 .

Sistema de atenuación continua.

Índice de rendición de color: ≥ 97 .


Potencia de entrada (VA): 400.

Número de luces LED: 61 / 39.

LÁMPARA QUIRÚRGICA LED

BL-LED7

Novedosa fuente de luz fría LED, energéticamente eficiente y respetuosa con el medio ambiente.

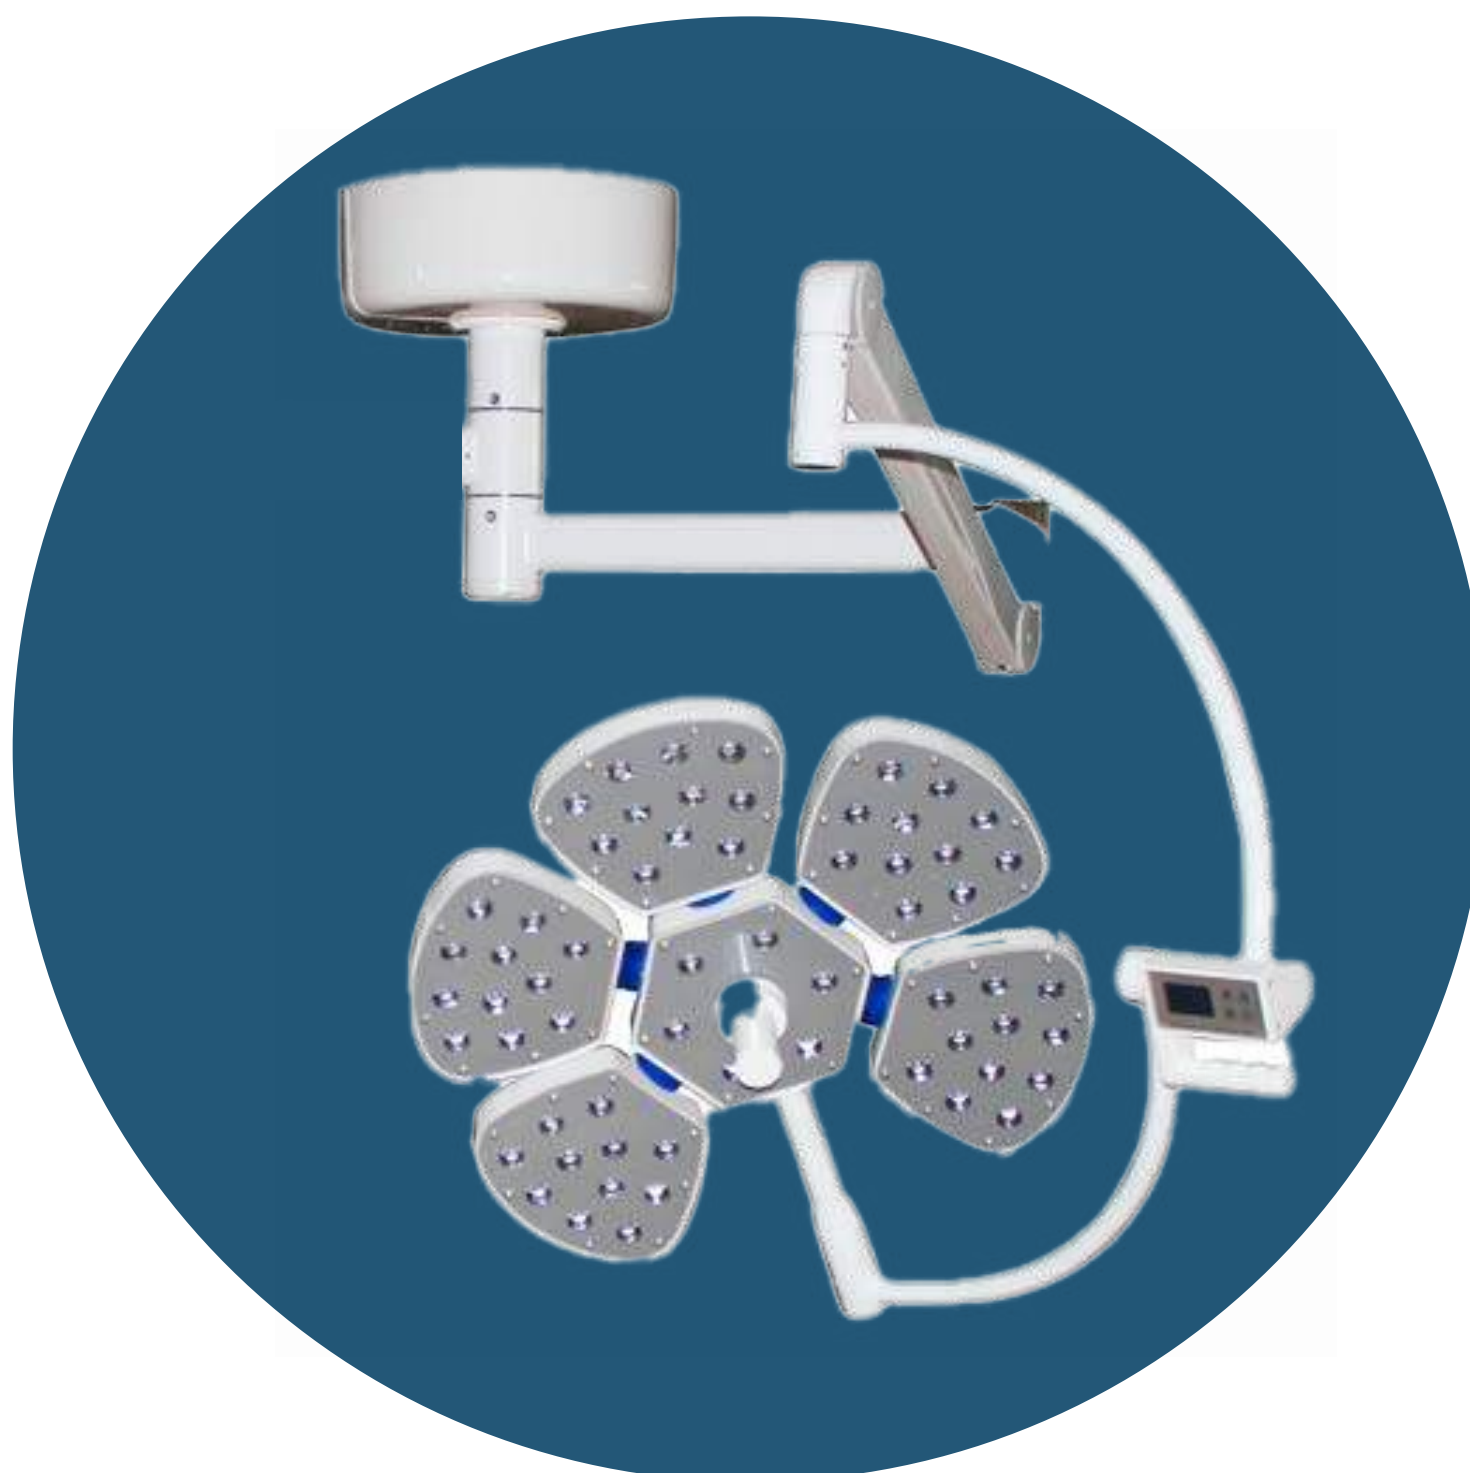

BALAUN
10008759

Proporciona una fuente de luz fría desde diferentes puntos, ofreciendo una iluminación profunda, uniforme y sin sombras. Gracias a sus sistemas de control avanzado, suspensión universal y enfoque estructurado, es ideal para cualquier hospital o clínica.

Iluminación (lux):
40000 - 160000 / 40000 - 160000.

Temperatura de color (K): 3,500 - 5,000 ajustable.

Diámetro del punto de luz (mm): 150 - 350.

Índice de reproducción cromática: ≥ 95 .

Altura de instalación más baja / óptima:
2.8 m / 3.2 m.

Profundidad de iluminación (mm): 500 - 1,800.

Sistema de atenuación continua.

Tensión de alimentación 220V/50 Hz.

Número de luces LED: 61.

Laboratorio

MICROSCOPIO BINOCULAR CON PANTALLA

Óptica de excelente calidad.



WINCOM
10008313

Garantiza una imagen de alta calidad gracias a sus objetivos acromáticos, ocular de campo amplio y lámpara halógena con brillo regulable.

Frecuencia 50 Hz, $\pm$ 110 DC.

Objetivos acromáticos: 4x, 10x, 40x y 100x.

Rango de movimiento: 74 x 45 mm.

Tamaño del escenario: 140 x 140 mm.

Peso: 6.5 kg.

Longitud del tubo mecánico 160 mm.

Platina mecánica de doble capa
con mango ajustable.

Entrada de alimentación de 220 AC.

Mango de enfoque coaxial de grueso/fino.

MICROSCOPIO DE ALTA GAMA

Resolución de imágenes digitales de hasta 16 MP y videos de hasta 4 MP.
Los objetivos son de lentes plano acromaticos.



WINCOM
10008314

Cuenta con un sistema autónomo que incluye una interfaz de pantalla táctil de 9.7 pulgadas y un generador de imágenes digitales de 16 MP y videos de 4 MP. La cabeza binocular presenta un ajuste interpupilar sin necesidad de corrección y oculares de campo ancho.

Distancia interpupilar de 48 mm - 75 mm.

Objetivos de alto contraste:
4x, 10x, 40x(S), 100x(S, OIL).

Mando de enfoque coaxial de grueso/fino.

Graba imágenes digitales de hasta
16 MP y videos de hasta 4 MP.

Iluminación LED de 3 W en subestación.

MICROSCOPIO BINOCULAR

Óptica de excelente calidad.



WINCOM
10007183

Ofrece una excelente calidad óptica, siendo ideal para su uso en laboratorios clínicos o bacteriológicos.

Cabeza binocular tipo Seidentopf, distancia interpupilar 50 - 75mm.

Oculares de campo amplio WF 10X.

Revólver cuádruple.

Objetivos acromáticos: 4x, 10x, 40x y 100x.

Frecuencia: 50 - 60 Hz.

Iluminación LED de 3 W con control de intensidad.

Entrada de alimentación de 110 AC.

Platina mecánica de doble capa de mango ajustable.

Ajuste de enfoque coaxial y enfoque fino.

MICROSCOPIO TRINOCULAR

Ofrece imágenes de alta calidad gracias a su óptica avanzada y de primer nivel.



WINCOM
10007185

Ofrece una excelente calidad óptica, siendo ideal para su uso en laboratorios clínicos o bacteriológicos.

Aumento: > 1000X.

Cuenta con 3 cilindros.

Objetivos acromáticos: 4x, 10x, 40x y 100x.

Amplio campo ocular: WF10x, WF16x.

Capa doble de 140 x 140 mm.

Entrada de alimentación de 110 AC.

Frecuencia: 50 - 60 Hz.

CÁMARA MICROSCOPIO WIFI +USB

Observa muestras durante el tiempo necesario con alta calidad de imagen.



WINCOM
10007586

Cuenta con una práctica conexión a dispositivos digitales móviles o estáticos. Puede utilizarse a través de la aplicación ToupView, compatible con iOS, Android y Windows.

Funciona con la aplicación ToupView en iOS, Android y Windows.

Captura de imágenes.

Modo de uso alámbrico e inalámbrico.

Cambio de contrastes y brillo.

Cámara de video para PC 2 MP.

CÁMARA DE 5 PÍXELES

Permite ajustar el contraste y el brillo mediante la aplicación para ofrecer un apoyo visual más preciso.



WINCOM
10005975

Permite guardar imágenes de las observaciones realizadas. Ofrece visualización en tiempo real, manejo de software para edición y es fácil de conectar y montar en equipos.

Modo alámbrico e inalámbrico.

Cambio de contrastes y brillo.

Ocular electrónico USB de 5,0 MP para microscopio.

USD 2.0.

DC 5V, 250 mA.

Imagen: Color live.

Max 1600 x 1200.

CENTRÍFUGA DE 6 TUBOS

Silenciosa y con centrifugado suave.



WINCOM
10005515

El equipo genera movimientos de rotación utilizados en los laboratorios para el proceso de separación durante la sedimentación, permitiendo separar suero y plasma de los compuestos celulares sanguíneos en un análisis de sangre.

Velocidad máxima: 4,000 Rpm.

Capacidad 20 x 6 ml.

Temporizador: 0 - 60 min.

Silenciosa y de centrifugado suave.

Display digital.

CENTRÍFUGA TUBO DE HEMATOCITO

Base adhesiva para superficies planas, que reduce la vibración.



WINCOM
10007182

Permite el análisis de sangre capilar y material suspendido, tratamiento de gran volumen, muestreo fácil, operación conveniente, alta eficacia y pruebas precisas.

Velocidad máxima: 1200 Rpm.

24 tubos capilares.

Capacidad: 1.5 x 75 mm.

Temporizador: 0 - 10 min.

Entrada de alimentación de 110 AC.

Frecuencia: 50 - 60 Hz.

LCD indicador de revoluciones por minuto.

Timer contador de tiempo de trabajo al alcanzar máxima revolución.

Tapa protectora.

Base adherible a superficies planas para menor vibración.

Base para tubos capilares.

QUÍMICA SANGUÍNEA

Realizas pruebas únicas de hasta 24 parámetros.



SEAMATY
10007883

Cuenta con un sistema de control de calidad inteligente incorporado, que proporciona resultados de prueba precisos. Su operación es sencilla y no ocupa mucho espacio. Es una herramienta de diagnóstico ideal para analizar la salud de los pacientes y una opción profesional para hospitales y clínicas.

Muestra: 90 - 120 ul.

Temperatura: 37 ± 0.3 °C.

Absorción: 0 - 3.0 Abs.

Peso: 5.1 kg.

Calibración y acabado automático,
en tiempo real.

Espectroscopia de absorción, turbidez
de transmisión.

Alimentación: AC 100 V - 240 V, 50 - 60 Hz.

Almacenamiento de hasta 500.000 resultados.

Método de prueba cinético, punto final tiempo
fijo y turbidimetría.

Bioquímica, electrolitos, coagulación y
detección de inflamación.

ANALIZADOR DE ELECTROLITOS

Combina inmunoensayo de fluorescencia, gasometría y análisis de electrolitos en un solo dispositivo.



SEAMATY
10000063

Calibración automática para garantizar la precisión de las mediciones.
Analiza hasta 35 especies diferentes.

Muestra: 2.5 - 100 ul.

4 puertos usb.

Temperatura 5° C - 32° C.

Ensayo inmunocromatográfico de fluorescencia.
Tecnología electroquímica de gases en sangre.

Alimentación: 12V - 3A.

Almacenamiento de máximo 500,000
resultados.

ANALIZADOR DE HEMATOLOGÍA VBC50A



SEAMATY
10002050

El Seamaty VBC50A dispone de una pantalla táctil de 10,4" para una navegación sencilla. utiliza solo 20uL de sangre y reactivos mínimos, reduciendo los costes. La limpieza automatizada y el procesamiento de fallos simplifican el mantenimiento. Su diseño compacto ahorra espacio. Soporta 13 especies con 29 parámetros, incluyendo 25 parámetros notificables, 2 histogramas, y 2 dispersores.

Diagnostica con precisión enfermedades
hematológicas.

Obtén hemogramas completos en minutos.

Fácil operación y pantalla táctil intuitiva.

Oftalmología

TONÓMETRO

Mide la presión intraocular utilizando el método de rebote.



BALAUN
10008288

Es un elemento indispensable para la medición de la presión ocular y la tensión de fluidos dentro del globo ocular.

Rango de medida: 3 - 70 mmHg.

Temperatura ambiente: - 20 + 55°C.

Humedad relativa: ≤ 95%.

Presión atmosférica: 500 - 1060 hPa.

LÁMPARA DE HENDIDURA

Óptica de la más alta calidad y rendimiento avanzado.



BALAUN
10008287

Diseño ergonómico y cómodo, con estuche de transporte, ideal para pacientes no ambulatorios. Ofrece alta luminosidad con luz brillante y consistente, sin necesidad de reemplazar bombillas.

Objetivo aumentos: 2 pasos de aumento.

Aumentos: 10x, 16x.

Ajuste dióptrico: $\pm 7D$.

Distancia de la pupila: 45 - 70 mm.

Distancia de trabajo: 60 mm.

Ranura de hasta 10 mm, ajustable.

Hasta 2.5 horas de trabajo.

Diámetro de la luz del punto: 1, 3, 5 y 10 mm.

Filtro de absorción de calor:
Gris, sin rojo, azul cobalto.

Corte de ángulo: $\pm 30^\circ$.

Fuente de luz LED.

Iluminación máxima de ≥ 30000 lux.

Batería de litio recargable.

Grooming

GABINETE DE SECADO



MDVET
10008289 - X5
10008290 - C7
10008291 - PLUS

Alta velocidad, rápido y limpio; control constante de la temperatura, alta eficiencia y suministro de oxígeno fresco. Garantiza una cantidad suficiente de oxígeno para el paciente mediante la circulación continua de aire que mantiene el flujo en la cabina.

Disponible en 3 presentaciones:
Chico, mediano y grande.

Área de circulación interna y externa.

Calentamiento a temperatura constante.

Temporizador incluido.

Control remoto.

Reducción de sonido y reducción ruido.

Filtro de lana desmontable y fácil de limpiar.

RASURADORA ALAMBRICA

T45



BALAUN
10002530

Maquina Cortadora Rasuradora para Perros y Gatos: una herramienta esencial para un estilo impecable y cómodo para tus compañeros peludos.

Cuchillas de Precisión: Diseñadas para un corte suave y seguro, las cuchillas de alta calidad ofrecen resultados sin esfuerzo. Un pelaje perfectamente cuidado es ahora más fácil de lograr.

Navaja de cerámica con un ángulo agudo.

Anillo ajustable.

Interruptor

Indicador de carga y cargador de voltaje universal.


Peines de aumento 2mm, 6mm, 9mm, 12 mm.

Sonido de <60 dB, 70dB.

Voltaje de carga: 12V.

RASURADORA INALAMBRICA

A67

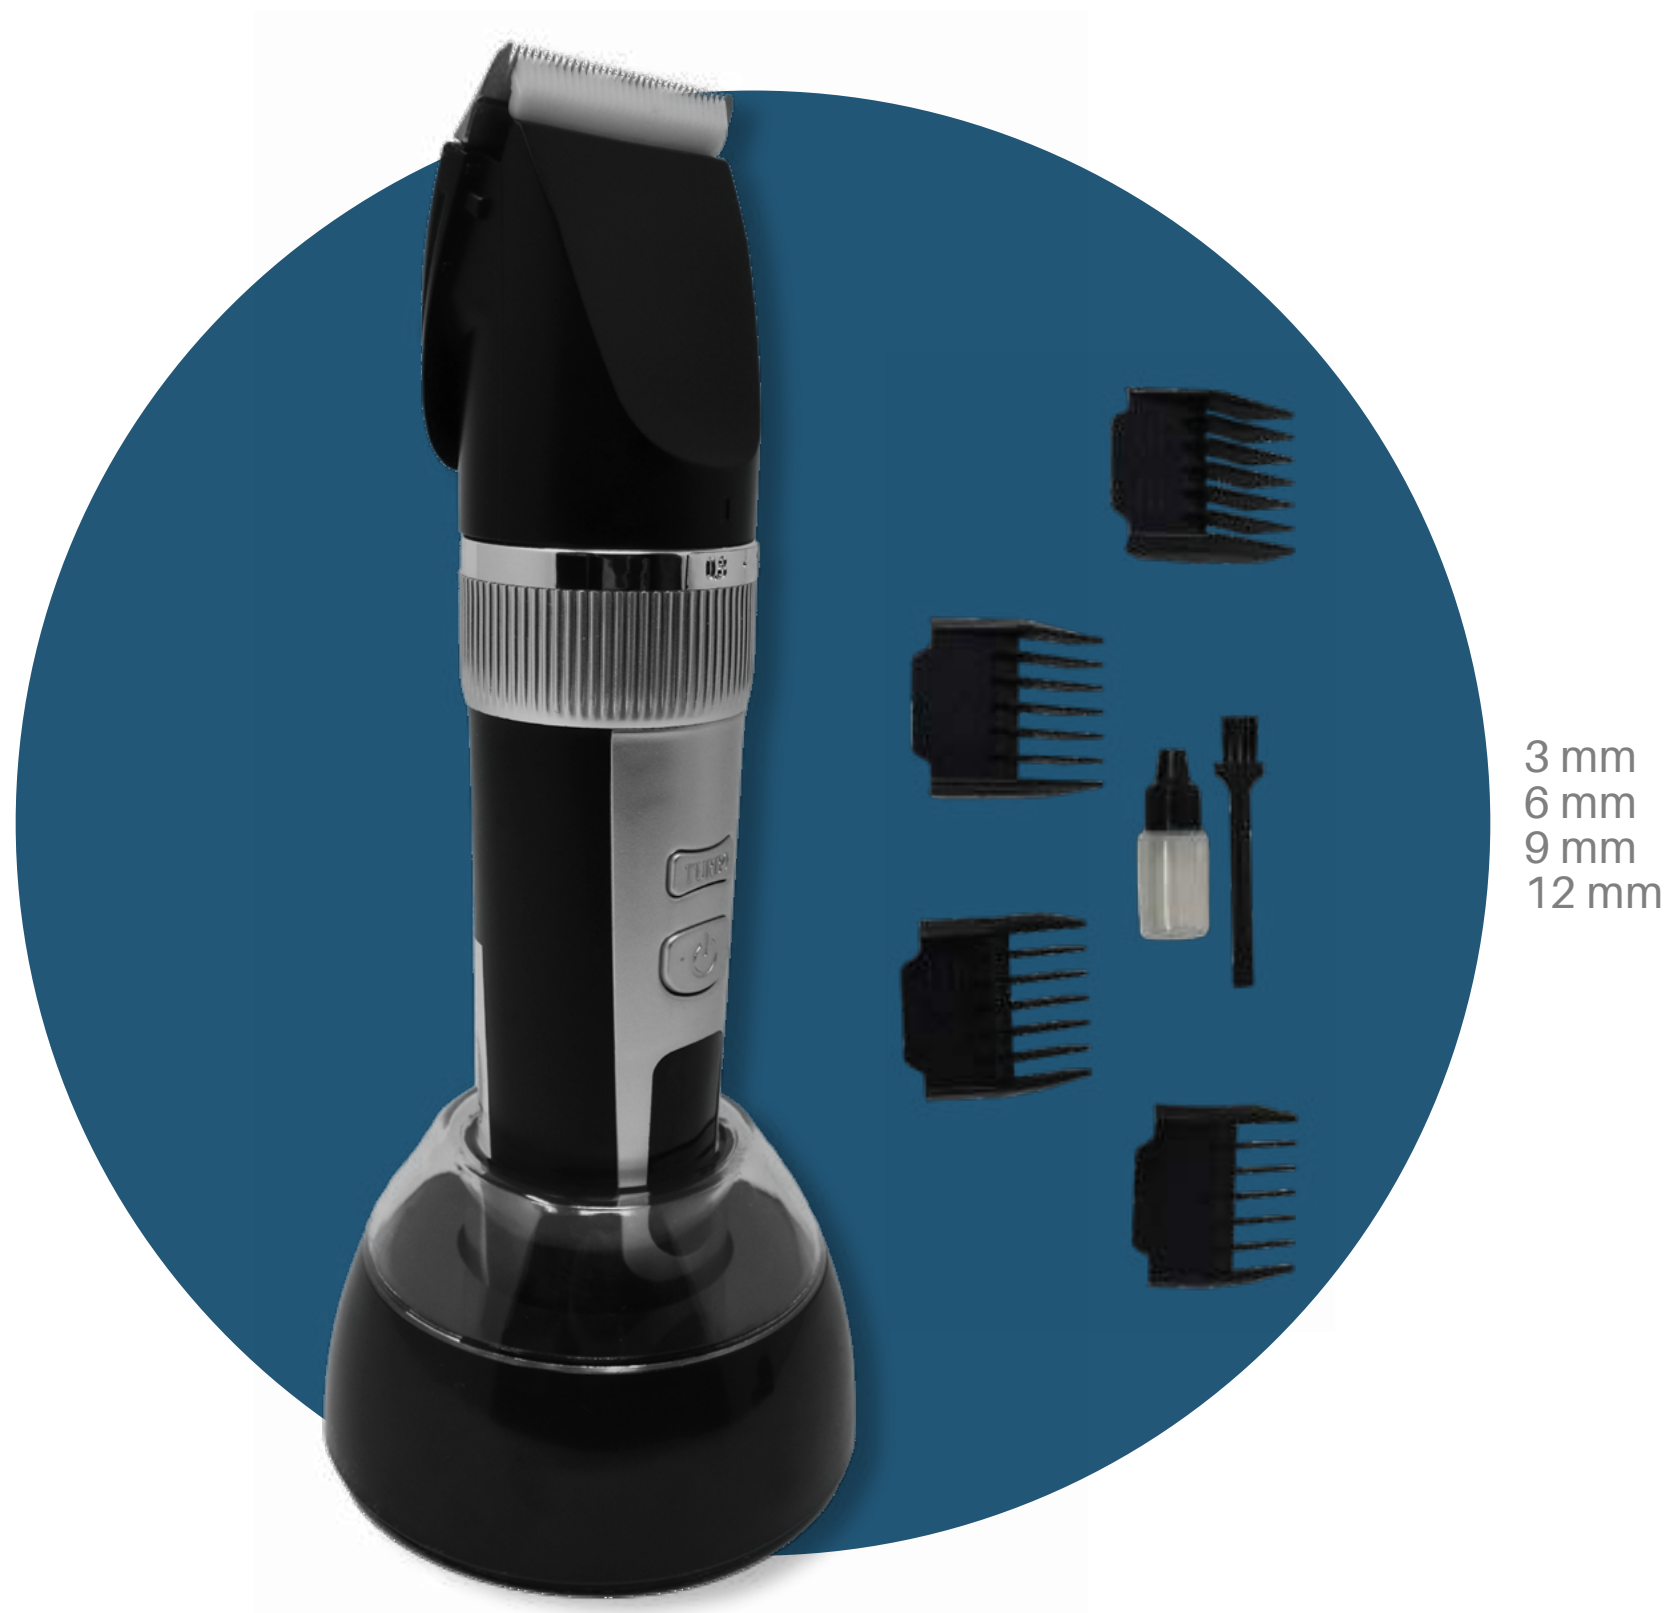

BALAUN
10002531

Esta rasuradora inalámbrica para mascotas está diseñada para proporcionar un afeitado preciso, cómodo y seguro para optimizar el cuidado de su mascota.

Adaptador específico Entrada: 100V-240V 50/60H
Salida: AC 5V ----- 500-1000mA.

Pantalla LCD / Botón de bloqueo de la navaja.

Botón a presión de la navaja movable.

Regulador del peine de aumento.

Peine de aumento 3-6-9-12mm y cargador de voltaje universal.

Voltaje de carga: 3.7V.

Batería de litio - Tiempo de carga: 3-5 horas.

SECADOR PARA CABELLO

BL-DC2



MDVET
10002528

Contiene dos interruptores de paleta + un interruptor de regulación de intensidad continua.
Un interruptor de paleta controla la fuente de energía; un interruptor de paleta controla la temperatura; y el interruptor de regulación de intensidad continua controla la intensidad del aire.
La temperatura se divide en temperatura alta y baja.
La intensidad del aire se divide en intensidad alta y baja.
Presione el interruptor de regulación de intensidad continua para ajustar la cantidad de aire que se adecue mejor a su mascota.
Se pueden combinar la temperatura y la intensidad con respecto al tamaño de la mascota.

Cubierta de Plástico.

Potencia 1800W, 2000W, 2200W, 2400W, 2800W, 3200W, 3800W, 6500W.

Voltaje 100V-127V, 220V-250V.

Frecuencia 50Hz / 60Hz.

Intensidad del aire: 30 m/s - 100 m/s.

Temperatura del aire: 30°C - 70°C.

SECADOR PARA CABELLO

BL-DC1



MDVET
10002529

Contiene dos interruptores de paleta + un interruptor de regulación de intensidad continua.
Un interruptor de paleta controla la fuente de energía; un interruptor de paleta controla la temperatura; y el interruptor de regulación de intensidad continua controla la intensidad del aire.
La temperatura se divide en temperatura alta y baja.
La intensidad del aire se divide en intensidad alta y baja.
Presione el interruptor de regulación de intensidad continua para ajustar la cantidad de aire que se adecue mejor a su mascota.
Se pueden combinar la temperatura y la intensidad con respecto al tamaño de la mascota.

Cubierta de Metal.

Potencia 1800W, 2000W, 2200W, 2400W, 2800W, 3200W, 3800W, 6500W.

Voltaje 100V-127V, 220V-250V.

Frecuencia 50Hz / 60Hz.


Intensidad del aire: 30 m/s - 100 m/s.

Temperatura del aire: 30°C - 70°C.

Rehabilitación

CAMINADORA PARA REHABILITACIÓN

Sistema de medición para diagnóstico, terapia y tratamiento.

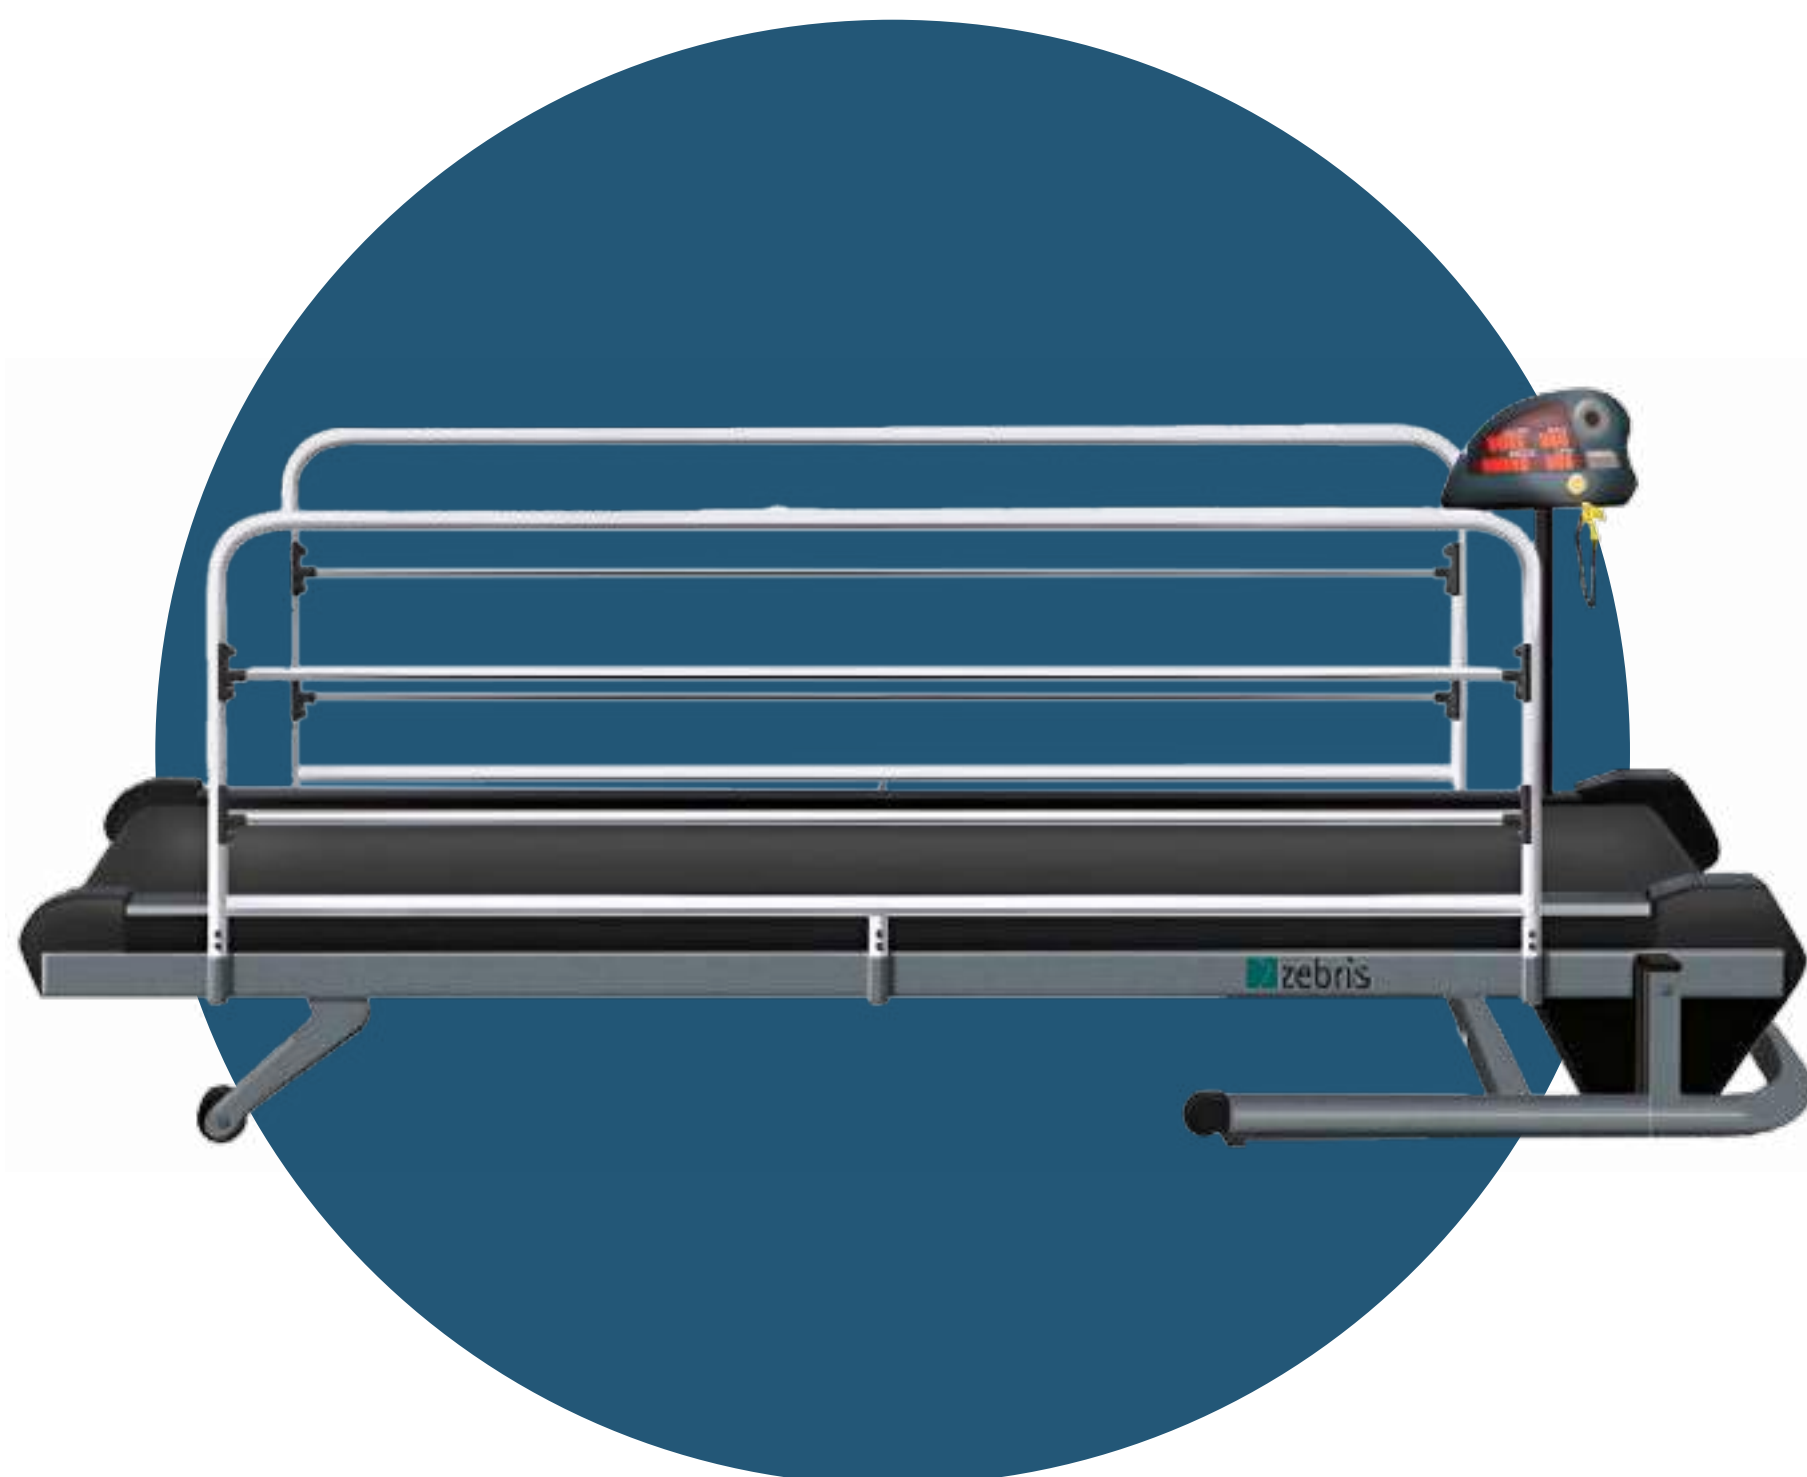

ZEBRIS
10008024

Analiza con precisión la postura y la marcha en los perros para detectar trastornos, cambios o lesiones en el sistema musculoesquelético, facilitando el diagnóstico y tratamiento específico en la práctica clínica diaria.

Revela déficits funcionales difíciles de detectar a simple vista.


Presenta un análisis detallado de fuerzas de contacto.

Muestra un patrón de distribución de presión de cada pata.

Analiza la trayectoria de centro de presión de postura y movimiento.

Mobiliario

MESA VETERINARIA PARA CIRUGÍA

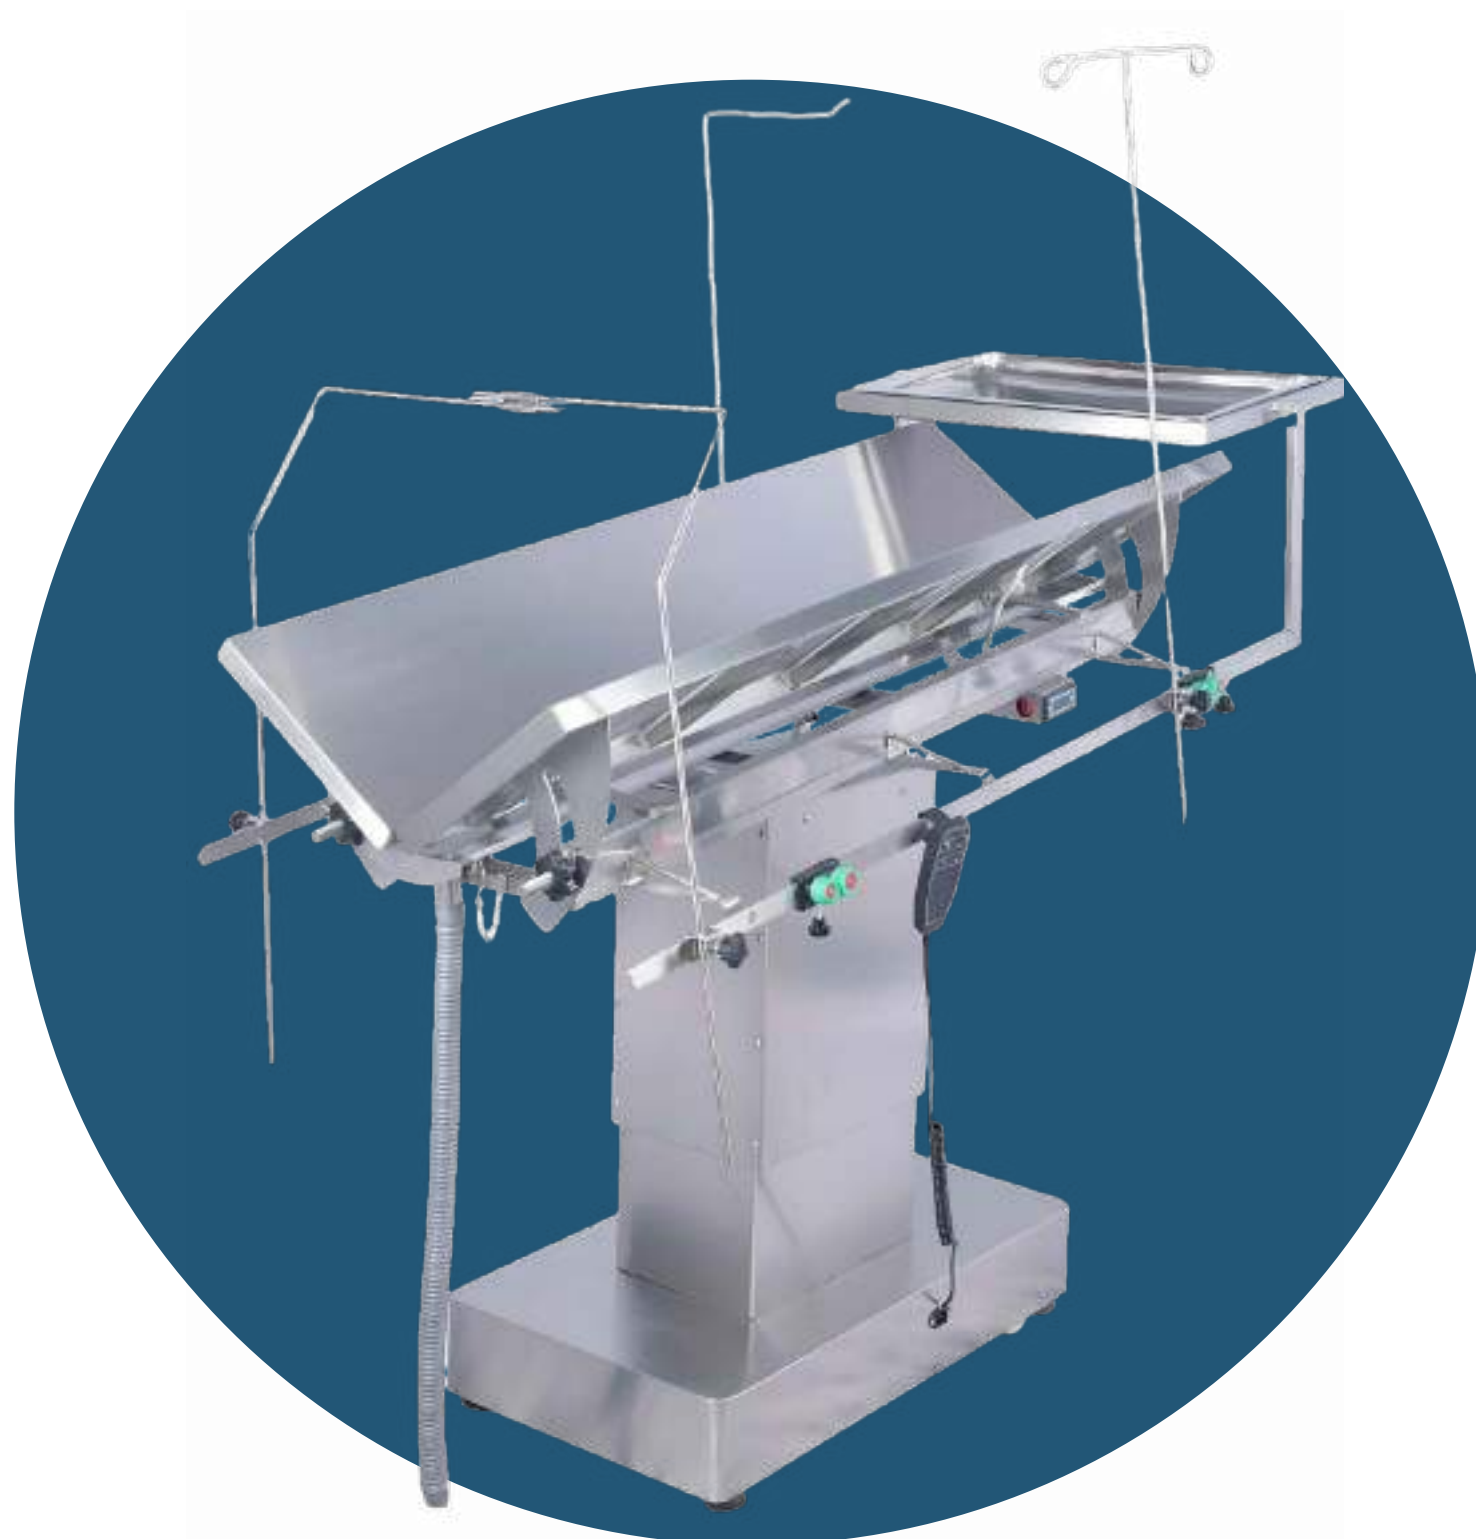

MDVET
10008300

Cuenta con un sistema de elevación eléctrica, laterales con inclinación de entre 5° y 15°, frente con inclinación de hasta 45° y parte trasera también de hasta 45°.

Hecha de acero inoxidable 304.

Sistema de calefacción.

Control preciso de temperatura.

Hebillas para fijación del paciente.

Portasueros, bandeja de instrumentos,
canal de desagüe y tubo.

Dimensiones: 1400 x 650 x 1050 mm.

MESA MULTIFUNCIÓN



MDVET
10008301

Material sólido, resistente y duradero; funcionamiento sencillo; hebilla de cuerda de tarjeta simple y cómoda; y fácil de limpiar en el fregadero. La parte inferior de la tabla móvil incluye varios cajones para almacenar instrumentos.

Hecha de acero inoxidable 304.

Malla removible y alambre de 8 x 4 mm.

Conos redondos completos fáciles de limpiar.

Grifo de agua extraíble.

Dimensión: 1400 x 600 x 880 mm.

BAÑERA DE ACERO INOXIDABLE - RJXY01



MDVET
10008303

Ideal para bañar a mascotas y pequeñas especies.
La altura de la bañera puede ajustarse de 900 a 1400 mm.

Hecha de acero inoxidable 304.

Grifo de temperatura ajustable a frío o calor.

Puerta desmontable.

Alfombrilla antideslizante.

Pedales antideslizantes y ranura incorporada.

Dimensión: 1300 x 770 x 900 mm.

TARJA DE ACERO INOXIDABLE - RJTBC01



MDVET
10008307

Es duradero y no se oxida. Bloquea el agua en tres lados para evitar que el agua salpique. El diseño de esquinas totalmente redondeadas es conveniente para la limpieza.

Hecha de acero inoxidable 304.

Tablero antisalpicaduras de 3 lados con esquina redonda.

Dimensión: 620 x 500 x 800 ~ 1200 mm.

MESA PARA ESTÉTICA CON ELEVACIÓN MECÁNICA



MDVET
10008304

Perfecta para atención estética a mascotas y pequeñas especies.
La altura de la mesa puede ajustarse de 750 a 1050 mm.


Hecha de acero inoxidable 304.

Malla desmontable y bandeja de mesa.

Control eléctrico de la función de elevación
mediante interruptor de pedal.

Dimensión: 120 x 600 x 750 mm.

MESA PARA ESTÉTICA CON ELEVACIÓN ELÉCTRICA

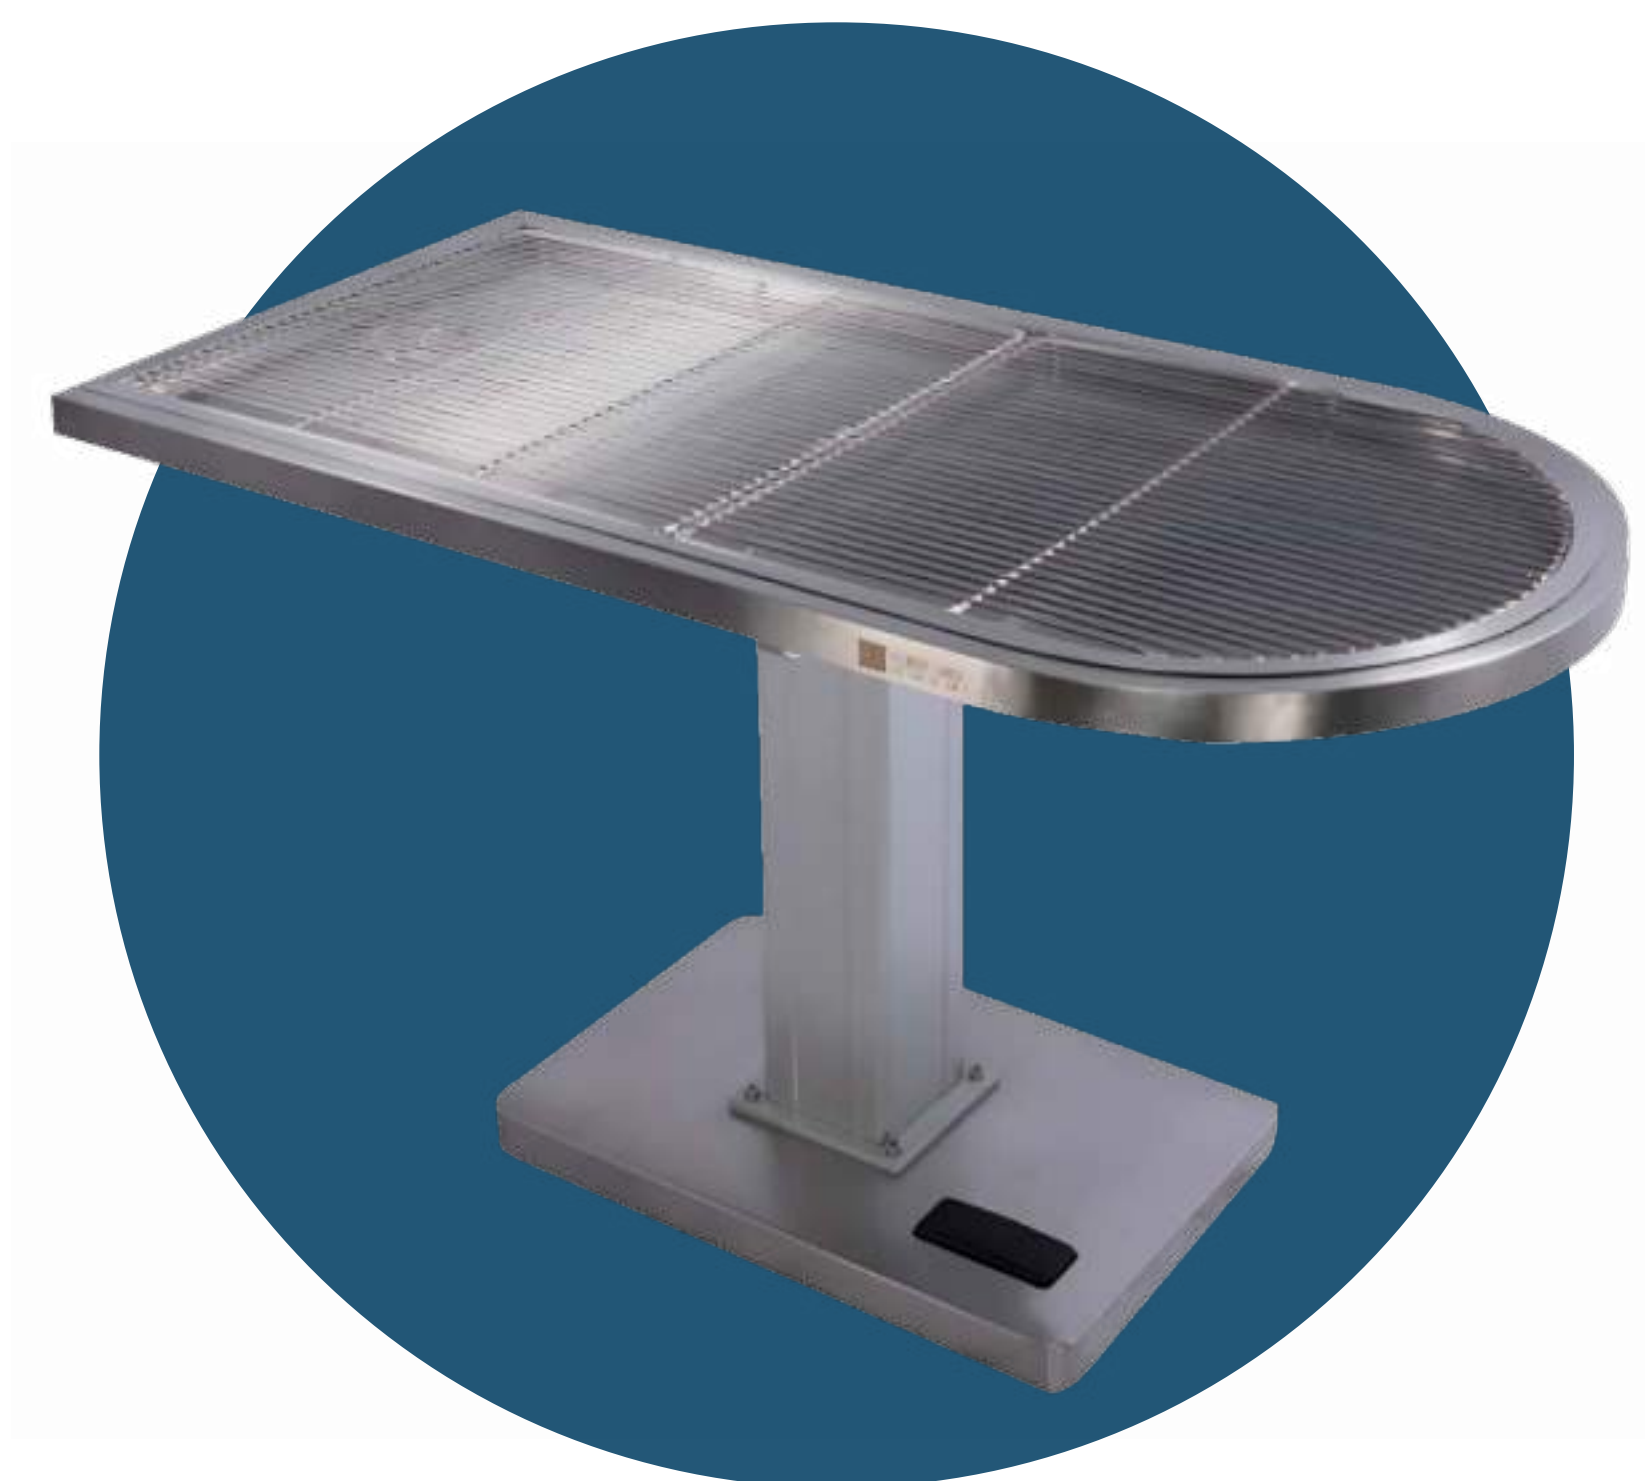

MDVET
10008306

Es ideal para la limpieza dental de las mascotas, tratamiento de traumatismos, consultas y otros procedimientos.

Hecha de acero inoxidable 304.

Control de elevación eléctrica mediante pedal.

Con alfombrilla antideslizante en la parte superior.

Dimensión: 1200 x 600 x 850 mm.

CARRO AUXILIAR DE ACERO INOXIDABLE



MDVET
10008299

Es ideal para transportar cargas de suministros médicos a de manera estable y segura. Está construido con materiales de alta calidad que han sido cuidadosamente seleccionados para ofrecer superficies fáciles de limpiar y cumplir con estrictos criterios de higiene.


Hecha de acero inoxidable 304.

Rueda de freno universal y valla en 3 lados en cada capa.

Cuenta con 2 cajones.

Dimensión: 700 x 450 x 800 mm.

MESA PARA EXPLORACIÓN PLEGABLE

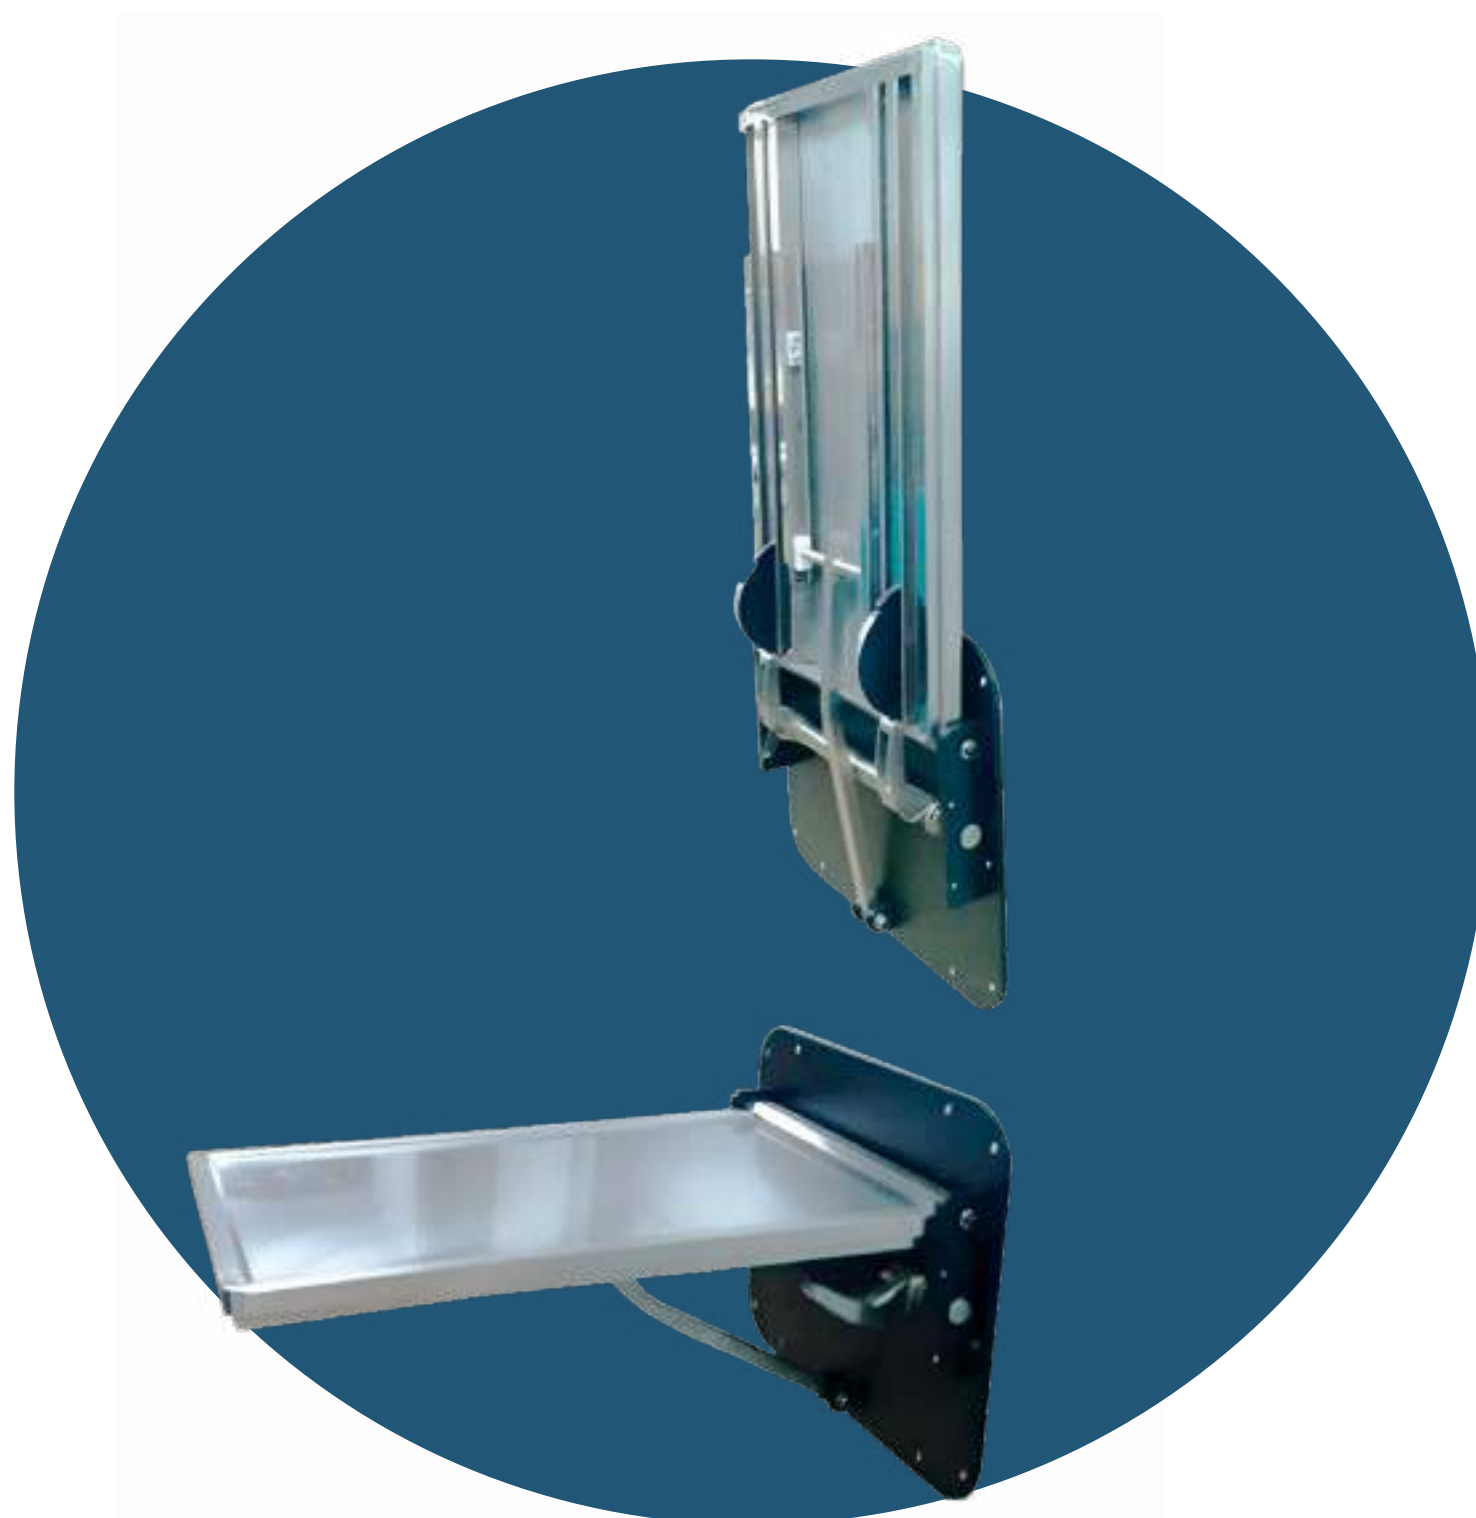

MDVET
10008305

Práctica y funcional. Permite optimizar los espacios de la clínica por su versatilidad de uso.

Hecha de acero inoxidable 304.

Puede instalarse en la pared y plegable.

Dimensión: 1120 x 560 mm.

MÓDULO DE 5 JAULAS



MDVET
10000917

La estructura de la jaula es robusta, duradera y bien diseñada. Acabado de alta calidad. Cuenta con una cerradura de puerta corrediza con bloqueo automático, silenciosa y segura. El diseño de esquinas redondeadas facilita la limpieza. Incorpora 4 ruedas con freno universal, silenciosas, resistentes al desgaste y fáciles de mover y fijar. El tamaño es personalizable.

Hecha de acero inoxidable 304.

3 cajas de 61x82x70 cm y 1 caja de 122x82x70 cm.

Diseño de esquinas redondeadas, fácil de limpiar.

Placa de radio en las 4 esquinas exteriores para reducir las esquinas afiladas.

Cerradura duradero y con amortiguación de sonido.

Espacio reducido cerca del cierre mantiene las patas alejadas.

JAULA DE LUJO PARA GATOS



MDVET
10000908

La jaula para gatos tiene una estructura razonable, una bella apariencia, soporta una gran presión, es firme y duradera. El centro de la jaula está diseñado con un tablero acrílico de alta resistencia, que es conveniente para la limpieza y el saneamiento.

Hecha de acero inoxidable 304.

Puede instalarse en la pared y plegable.

Diseño de esquinas redondeadas,
fácil de limpiar.

Con 4 ruedas universales con freno.

Cada compartimiento con un panel separador
acrílico desmontable.

Cada nivel tiene un área de actividad
y una área de descanso separadas.

Puerta con cierre corredizo.

Incinerador

INCINERADOR 50KG

Tiene una alta eficiencia de procesamiento, combustión suficiente e incineración sin humo..



BALAUN
10001839

El incinerador cuenta con un tipo de equipo de tratamiento inofensivo, que puede tratar los residuos infecciosos y evitar la contaminación secundaria. El gas de combustión del incinerador continuamente alcanza por encima de 850°C, lo que resuelve el problema del tratamiento de residuos médicos y logra un tratamiento inofensivo y reducido.

Capacidad: 20-80 kg/batch.

Tamaño (M): 1.50 x 1.15 x 1.90 M.

Tasa de purificación del incinerador: 97%.

Bomba de aceite autocebante duradera.

Con placas engrosadas que dan fortaleza y durabilidad.

Ventilador de gasificación de combustión a fondo.

Temperatura de trabajo 850-1300 °C.

INCINERADOR 100KG

Tiene una alta eficiencia de procesamiento, combustión suficiente e incineración sin humo.



BALAUN
10001837

El incinerador cuenta con un tipo de equipo de tratamiento inofensivo, que puede tratar los residuos infecciosos y evitar la contaminación secundaria. El gas de combustión del incinerador continuamente alcanza por encima de 850°C, lo que resuelve el problema del tratamiento de residuos médicos y logra un tratamiento inofensivo y reducido.

Capacidad: 200-300 kg/H..

Tamaño (M): 2,2 × 1,4 × 3,8 M.

Tasa de purificación del incinerador: 98%.

Bomba de aceite autocebante duradera.

Con placas engrosadas que dan fortaleza y durabilidad.

Ventilador de gasificación de combustión a fondo.

El fondo del horno adopta una resistencia a altas temperaturas de hasta 1200°C.



Accesorios



**Cable de tierra
electrobisturí**

PROMISE
10005104



**Temp probe
rectal**

PROMISE
10005750



**Cable de tierra
electrobisturí**

PROMISE
10005104



**Temp probe
rectal**

PROMISE
10005750



**Neutral Pad for
p/electrobisturí**

PROMISE
10007268



**Cable A31-4
disparador de
rayos X**

ECORAY
10007546



Refractometro

WINCOM
10007587



**Juego 5 clips
cable ECG**

PROMISE
10008001



**Circuito de
reinhalación**

RWD
10007375



**Juego de
brazales para
presión**

PROMISE
10008002



**MONITOR
MULTIPARAMETRO
MOD F8**

BALAUN
10008758

 Industria Metalúrgica #114 Parque Industrial
Belenes Norte C.P.45130 Zapopan, Jalisco

 servicioalcliente@difarvet.com

 (33) 2835 4852